

TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00250-33/2020.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Tamási-Hús Kft.** – Tamási, 2592. hrsz. alatti
húsüzem – egységes környezethasználati
engedély

Melléklet:

1. sz. melléklet: zajkibocsátási határértékek
2. sz. melléklet: kibocsátási határérték (lev.védelem)
3. sz. melléklet: levegőtisztaság-védelmi alapadatok
a számítógépes nyilvántartás szerint
4. sz. melléklet: helyszínrajz

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése:

Tamási-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7090 Tamási, Dózsa György utca 123.

1.3 KSH szám: 13387574-1011-113-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

7090 Tamási, Dózsa György utca 123. (2592 hrsz.) **(továbbiakban: Telephely)**

1.5 EOY koordináták: X= 144614

Y= 591666

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 101341215

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 101348237

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 102855945

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 1011

A tevékenység NOSE-P kódja: 105.03

E-PRTR kód: 8. (b) (I.)

EKHE kód: 9.2.a

2. Az engedélyezett tevékenység

- 2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság)

egységes környezethasználati engedélyt ad

Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, kizárólag állati nyersanyagokból kiindulva 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással

tevékenységre jelen határozat 1.4 pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 9.2. a) pontja alapján.

- 2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megadottnak tekinti az alábbiakat:

- 2.2.1 A P1 – P10 számú helyhez kötött légszennyező **pontforrások működtetési engedélyét**, a határozat 2. számú mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek előírásával, továbbá a határozat 9. fejezetében szereplő, üzemeltetésre vonatkozó előírások figyelembevételével.

- 2.2.2 A P11 és D1 források **létesítési engedélyét**, a határozat 9. számú fejezetben szereplő, létesítésre vonatkozó előírások figyelembevételével.

- 2.2.3 A telephely 1. számú mellékletében részletezett **zajkibocsátási határértékeit**.

- 2.2.4 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely **üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását**.

- 2.3 **Az egységes környezethasználati engedély 2025. augusztus 31-ig érvényes.**

- 2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:

- 2.4.1 2.2.1 pont szerinti helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozó működtetési engedély 2025. augusztus 31-ig érvényes.

- 2.4.2 A 2.2.2 pont szerinti forrásokra vonatkozó létesítési engedély a határozat véglegessé válását követő egy évig érvényes.

- 2.4.3 Az 1. számú mellékletben megállapított zajkibocsátási határértékek az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

- 2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2025. június 30-ig** a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

- 2.6 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke a Kvt. 96/B § (3) bekezdése alapján kettőszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyévi február 28. napjáig.

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A telephely elhelyezkedése:

A telephely Tamási Város közigazgatási területén, a 2592. helyrajzi számú, belterületi, „Gip-1 gazdasági terület” övezeti besorolású területen fekszik.

A ingatlan helyrajzi száma, területnagysága, valamint annak övezeti besorolása:

Hrsz.	Övezeti besorolás	Méret [m ²]
Tamási 2592.	Gip-1	49 871

A Tamási-Hús Kft. tamási telephelye a város északi részén, belterületen helyezkedik el. A telephely a Dózsa György út mentén fekszik, hosszanti elhelyezésben, megközelítése burkolt úton biztosított.

3.2 A telephely kapacitása:

Az üzem bővítéssel létrejövő kapacitás adatok:

- Húskészítmény gyártás: 108 t/nap, 756 t/hét, 37800 t/év;
- Előkészített hús gyártás: 26 t/nap, 182 t/hét, 9100 t/év,
- Zsír sütés: 20 t/nap, 140 t/hét, 7000 t/év,
- Tepertő előállítás: 4 t/nap, 28 t/hét, 1400 t/év,
- Sertés darabolás: 120 t/nap, 840 t/hét, 42000 t/év.

3.3 A tevékenység leírása:

Meglévő létesítmények:

- Húsfeldolgozó üzem; meglévő; 4 457 m²,
- Hűtőgépház; régi gépház, meglévő,
- Hidegfüstölő, 2db, áthelyezésre kerül,
- Régi szennyvízkezelő, megszűnő;
- Kompresszor helyiség, meglévő,
- Elektromos kapcsolótér, meglévő,
- Kazánház, meglévő,
- Légkezelő gépészet, meglévő,
- Transzformátor állomás, meglévő;
- Kommunális és szerves hulladéktároló; meglévő, megmaradó,
- Veszélyes hulladékgyűjtő hely, meglévő, megszűnő.

Tervezett létesítmények:

- Húsfeldolgozó üzem bővítés; építés alatt, 728 m²,
- Szeletelő üzemszár; tervezett, 200 m², húsfeldolgozó üzem részeként;
- Füstölők; tervezett 4db (2db áthelyezett + 2db új) hidegfüstölő, 450 m²,
- Bacon-formázó, tervezett, 600 m²;
- Üzemépület és hűtőház, építés alatt, 7 053 m²;
- Szociális épületrész és üzem bővítés, építés alatt, 2 755 m²,

- Szennyvíz-technológiai létesítmények, építés alatt,
- Parkoló; építés alatt, 3 900 m²,
- Raktárépület, tervezett, 542 m²,
- Kamionparkoló, tervezett, 2 150 m²,
- Új tűzivíz tározó, építés alatt, 175 m²,
- Csapadékvíz szikkasztó, tervezett, 980 m²,
- Új veszélyes hulladék gyűjtőhely, szennyvízvíz kezelő mellett,
- Szennyvízkezelő épület előtti rámpák, kamionbeálló; 2 250 m².
- Új hulladéktároló; papír+csomagolási hulladék; új hűtőház északi része;
- Tervezett új transzformátor.

A telephelyen végzett tevékenységek:

A. Beszállítás, tárolás

A telephelyre az alapanyagokat külső szállítványozó cégek fuvarozzák. A belső anyagmozgatást jellemzően elektromos, illetve dízel üzemű targoncák végzik.

B. Sertéstest/hús darabolás, csontozás és formázás

A sertéstestek/hús a Hús és segédanyag fogadón keresztül érkeznek be az üzemben. A sertésrészek formázásra, csontozásra kerülnek, melyek végzése külön erre a célra kialakított helyiségekben történnek.

A darabolási és csontozási művelet egy erre alkalmas térben történik, padozata csúszásmentes oldalfalai is moshatóak fertőtleníthetőek, úgymint berendezési tárgyai bontó asztalok, fehér ládák húsos kocsik, szerszámok, munkavédelmi eszközök.

A használt eszközök számára eszközfertőtlenítő szükséges, 82°C -os vízzel.

Kézmosó teljes felszereltséggel. Az itt használt tároló edények raklapon vannak, mosásuk és fertőtlenítésük a tiszta övezeti ládamosó helyen történik. A tiszta edények napi tárolása a termelő helyen, raklapon van.

A hulladék tárolására arra alkalmas zárt jelölt mosható –fertőtleníthető edény áll rendelkezésre, a hulladék / nem ehető csont / gyűjtés helyére kerül. A tárolóedények mosása az üzemi mosóhelyen van időben elkülönítve.

A darabolás, csontozás és formázás alkalmazott eszközei, berendezések:

- kézi szerszámok kések, bárd, fűrész, és
- munkavédelmi eszközök

A hasításnál a művelet közben nem képződhet csontszilánk, a gerincvelő nem kenődhet, csontpor nem képződhet ezek a problémák a termék –hús, minőségromlását okozhatják.

A hús darabolási helyének kialakítása: beépített magas-pálya, csúszásmentes padozat, mosható fertőtleníthető falak. A helyiségben kézmosási lehetőség van és eszközfertőtlenítő mérete a legnagyobb itt használt eszközre méretezett. Az technológia vizes technológia. Kézmosó rendelkezésre áll teljes felszereltséggel.

Nyersanyagok mozgatására szolgáló tárolóedények, ládák mosására szolgáló külön helyiség. A helyiségben keletkező nagymennyiségű pára elszállításáért fokozott légcserre kapacitású gépészeti rendszer felel. A nyers hús útja a logisztikai téren át kerül megosztásra.

C. Előkészített hús gyártás

Ebben a technológiai sorban a friss húst kezelik, pácolják, füstölik. A tevékenységek útja ezen a ponton is az egyes hús feldolgozási jellege szerint ágazódik el. A tevékenységek szintén külön helyiségekben kaptak helyet. Hidegfüstölési eljárás során hideg füsttel - melynek hőfoka általában 20°C alatt van - a nyers pácolt szalonnaféléket füstölik. A jelenleg üzemelő 2 db hidegfüstölő berendezés - +20-45°C közötti hőmérsékletű térben végzett füstölés -, és a hozzájuk kapcsolódó légszennyező pontforrások (P8, P9) megszüntetésre kerülnek, és 4 új hidegfüstölő sor kerül telepítésre, melyekhez 2 db légszennyező pontforrás kerül telepítésre. Fűrészpör ellátása és a füst generálása a hozzá kapcsolódó szerviz térből történik. A meglévő és jelenleg üzemelő 3 db főző-füstölő (melegfüstölő) berendezések, és a hozzájuk kapcsolódó légszennyező pontforrások (P6, P7, P10) szintén megszüntetésre kerülnek a tervezett átalakítással. A szeletelt húst a füstölést követően szeletelik, majd csomagolják.

D. Húskészítmény gyártás

Az alkalmazott technológia alapján ebben a lépésben a húst főzik, egyéb feldolgozás részeként húskészítményt készítenek.

E. Zsír sütés, tepertő előállítás

A húsok feldolgozásából származó, zsír készítésére szánt részét forró sütés alá vetik. A zsírt és tepertőt hűtik, dobozolják majd, mint késztermék, megfelelő hőmérsékletű raktárba szállítják.

A kialakításra kerülő hűtőház sütőhelyiségébe kerülő sütősorok szükséges hőellátását 2 db 700 kW teljesítményű, illetve 1 db 1.500 kW gázüzemű úgynevezett termo olaj-kazán fogja biztosítani.

Alkalmazott technológiák: (szeletelés, sütés, hűtés, fagyasztás és csomagolás)

1) Crispy bacon sütés (teflon bevonatú szalagon szeletenként sült szalonna)

Az előzőleg (a régi üzemben) pácolt, füstölt, formázott szalonna táblák az erre a célra kialakított liften keresztül a hűtőbe kerülnek. Ez egy temperáló hűtő, ahol az előzőleg kéregfagyasztást kapott szalonna táblák hőmérséklete a teljes keresztmetszeten kiegyenlítődik.

A szalonnák felhasználása négy egyforma technológiai vonalon történik.

A sütő helyiségben a szalonna táblákat szeletelik, és a szeletelő gép közvetlenül a sütő szalagra helyezi egymás mellé a bacon szeleteket.

A teflon szalagon a szalonna végig halad, a kb. 12 méter hosszú sütőn, amely közben a szalonna megsül. A teflon szalagokat az alattuk lévő termoolajjal fűtött lemezek fűtik.

A fagyasztó helyiségben a sütő gépből a termék áthalad a fagyasztó berendezésbe, ahol a hőmérséklete léghűtéssel 80°C-ról 7°C alá hűl.

A csomagoló helyiségben történik a termékek mérlegelése és elsődleges csomagolása. Műanyag tálcába, fedőfóliával, védőgázzal.

Az egyedileg csomagolt termékek a kartonozóban kerülnek címkézésre. Itt történik a fémdetektálás, súlyellenőrzés, kartonozás, és raklapra helyezés, raklapok fóliázása.

A késztermékek a raktárban kerülnek elhelyezésre.

Mivel a crispy baconfogyasztásra-kész termék, azaz fogyasztás előtt már nem lesz hőkezelve, az ezek tárolására kialakított helyiségek ún. „magas kockázatú” területek. Az itt dolgozó munkatársak elkülönítetten öltöznek a többi dolgozótól, az üzemrész emeletén, és a csomagolóban lévő lejáraton keresztül foglalják el munkahelyüket.

2) Sült stiks gyártás

A szalonna formázás során kitermelődött szélek és a szeleteléskor keletkezett végek a régi üzemből a csomagolóban elhelyezett vertikális lapfagyasztóban kerülnek fagyasztásra, majd raklapozva a raktárban tárolásra. Felhasználáskor a 11/a jelű teremben történik a végek fémdetektálása majd kockázása. A kockázott végek a 2, és 2/a folyosón keresztül a 33-as „Wok sütő”-ben elhelyezett fritőzben kerülnek sütésre. A sült termékek a csepegtető kocsikon a 28-as „fagyasztóban” kerülnek hűtésre a csomagolást megelőzően.

Az elsődleges csomagolás, súly ellenőrzés és fémdetektálás a 23-as míg a másodlagos csomagolás a 21-es teremben történik.

3) Tepertő gyártás

A csontozóban a bacon formázása során kitermelődött császárszél a régi üzemben kerül aprításra és a 39-es liften és 38-as hűtőn keresztül jut el a Wok sütő helyiségbe. Itt 3 db Wok-ban történik a sütés, majd csepegtető kocsin a 28-as hűtőben hűtjük a csomagolásig.

A csomagolása a „sült stiks”-el azonos módon történik. A raklapozott készáru mindkét termékcsoporthoz esetében a 13-as raktárban kerül elhelyezésre.

4) Kockázott bacon

A szalonna formázás során kitermelődött szélek és a szeleteléskor keletkezett végek a régi üzemből a 9-es csomagolóban elhelyezett vertikális lapfagyasztóban kerülnek fagyasztásra, majd raklapozva a 12-es raktárban tárolásra. Felhasználáskor a 11/a teremben történik a végek fémdetektálása, majd kockázása. A kockázást követően a törmelékelt leválasztjuk a kockáktól, egy rezgő dob segítségével. A csomagolást megelőzően automata mérleg végzi az adagolást, majd a védőgázos csomagolás egy tömlős csomagoló géppel történik. Ezt követően súlyellenőrzés és fémdetektálást követően a 11/b teremben végzik a címkézést és kartonozást.

5) IQF fagyasztott termékek

A 13-as raktárban tárolt, aprított késztermékek fluidizációs fagyasztása a 11/c teremben elhelyezett fagyasztóban történik. Majd ugyanitt folyik az elsődleges csomagolás, míg a másodlagos a 11/b helyiségben.

6) Fagyasztott borda

A csontozóban kitermelődött oldalas, szegyporc műanyag raklapon E2-es ládában a 3-as közlekedőn keresztül a 9-es csomagolóba szállítják. A 9-es csomagolóban végezik a fóliába csomagolását, majd a 9/2-es helyiségben a kartoncsomagolást, (melyhez a kartonokat a 14/b raktárból hozzák) egalizálást, címkézést.

A csomagolást követően a 6-,7-es sokkolóban történik a gyorsfagyasztás, majd a 4-es fagyasztva tárolóban a tárolás -22°C-on kiszállításig.

7) Fagyasztott bőrke

A csontozóban kitermelődött bőrkét műanyag raklapon E2-es ládában a 3-as közlekedőn keresztül a 9-es csomagolóba szállítják. Az itt található vertikális lapfagyasztón lefagyasztják, majd raklapozzák, lefóliázzák és a 4-es fagyasztva tárolóban tárolják -22°C-on kiszállításig.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

3.4.1 Vízbeszerzés

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők:

- termék előállítása,
- kezelése,
- termék mosása,
- pácolás,
- gép, berendezés és eszközmosás,
- épületek/szabad területek takarítása és fertőtlenítése, és
- szociális felhasználás.

A vízfelhasználási helyekre vízmennyiség-mérő órák kerültek felhelyezésre a vízfelhasználások nyomon követéséhez, vízfelhasználás optimalizálásához, felesleges vízfelhasználás megszüntetéséhez.

A vízmérő órák hitelesítettek, rendszeres havi leolvasásuk végzett. A telephely vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés:

A magastetőről lefutó csapadékvizet lefolyócsöveken keresztül a felszín alatt futó műanyag csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetik, ahonnan az a telken belül, annak ÉK irányú részében kiépített, méretezett szikkasztóba fut. A lapostetőkön összegyűjtött csapadékvizet a belső térben vezetik le, műanyag csőrendszerben, és szintén a külső csapadékvíz elvezető rendszerbe kötik, ahonnan a szikkasztó tározóba kerül. A kültéri ereszcatornák és lefolyócsövek Kingspan rendszerűek. Ereszcatorna R190, lefolyócső $\phi 120$. A csapadékvíz elvezetés közterületet és szomszédos ingatlanokat nem érint.

Csatornarendszer leírása:

I. A Cs-1 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- 99,56 m NA 600 mm-es FREIPOL Extra PVC cső, gumigyűrűs kötésekkel.
- 146,46 m NA 500 mm-es Pipelife KD Extra PVC cső,
- 98,31 m NA 400 mm-es KG PVC cső,
- 32,75 m NA 315 mm-es KG PVC cső alkotja.

Az aknák előregyártott akna elemek. A csatorna aknái a 14. számú aknától felfelé víznyelőráccsal ellátottak, illetve szegélyek mellett helyezkednek el. A tisztító aknák öntöttvas aknafedlapot, a víznyelő aknák 48*48 cm méretű víznyelő rácsot kapnak.

Az aknák száma 18+1 db.

II. A Cs-1-2 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- 38,54 m NA 400 mm-es KPE cső, hegesztett kötésekkkel az épület alatt
- 7,92 m NA 400 mm-es KG PVC cső,

A csatorna összes aknája víznyelő ráccsal készül.

Az aknák száma: 2 db.

III. A Cs-1-3 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- ~ 12 m NA 200 mm-es KG PVC cső

Az aknák víznyelő rácsot kapnak.

Az aknák száma: 2 db.

IV. A Cs-1-2-1 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- 8,8 m NA 200 mm-es KG PVC cső,
- 12,8 m NA 160 mm-es KG PVC cső,

A 2 db akna fedlappal ellátott.

V. A Cs-3-1 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- 81,98 m NA 500 mm-es KG PVC cső,
- 3,69 m NA 400 mm-es KG PVC cső,

Az aknák fedlappal ellátottak.

Az aknák száma: 5 db.

VI. A Cs-3-2 jelű csatorna szakasz kialakítása:

- 93,04 m NA 400 mm-es KG PVC cső,

Az aknák fedlappal ellátottak.

Az aknák száma: 4 db.

A teljes csatornarendszer vízzárósági próbával ellenőrzött.

Teljes csapadékvíz elvezető rendszer csatornahossza: 635,85 fm. (rendezett végleges állapot)

Az épület északi és déli oldalán, a terven jelölt helyeken beton térburkolat készül, 22 cm-es vastagságban, 25 cm tömörített zúzottkő ágyazatra. Az épület keleti és nyugati hosszoldalai mentén beton járda készül, 10 cm vastagságban, 15 cm zúzottkő ágyazatra.

Tervezett új térburkolatok helye:

- Parkoló; építés alatt, 3 900 m²,
- Kamionparkoló, tervezett, 2 150 m²,
- Szennyvízkezelő épület előtti rámpák, kamionbeálló; 2 250 m².

A parkoló burkolt felületeiről NA=400 csatornán keresztül a csapadékvizeket egy, az Euro-Purator Kft. által gyártott MÖA 100-100-2 típusú iszap és olajfogó műtárgyra vezetik. A műtárgy iszapfogó egysége átbukásos rendszerű, az olajfogó egysége szűrő segítségével választja le a szennyezett vízben lévő olajszármazékokat. Az olajfogó műtárgyon előre kialakított mintavételi hely is biztosított.

A tisztítást követően a csapadékvíz a telephely nyugati oldala mentén lévő nyílt árokba kerül. Ez az árok még a telephely területén van. Ezt követően a telephely bejáratánál egy áteresztő segítségével kerül ki a telephelyen kívül, azzal párhuzamosan futó nyílt árokba. Az árok rendezett, burkolt felületű, ahol a tisztított vizek elvezetése biztosított.

Új csapadékvíz szikkasztó:

Az új szikkasztó árok a telephely északi traktusában kap helyet. Méretezett felület: 980 m².

Az épületekről lefolyó csapadékok az épület hosszanti oldala mentén kialakított, NA=500-as gyűjtőcsatornába kerülnek. A csatorna esése 1%. A rendszer végül az NA=600-as főgyűjtő csatornán keresztül vezeti be a szikkasztó árokba a csapadékvizeket.

A csatornarendszer vízzáróságát szivárgásvizsgálattal ellenőrzik.

3.4.3 Szennyvízkezelés

Az új gyártókapacitás megvalósulásával a képződő szennyvíz mennyisége 360 m³/d lesz. Az Engedélyes az új előkezelőben a gyáregységben keletkező összes szennyvizet, azaz a technológiai- és kommunális szennyvizet együtt kívánja megtisztítani, majd a megtisztított szennyvizet a DRV Zrt. által üzemeltetett közcsatornába bocsátani.

Az új előtisztító az üzem területéről érkező összes ipari és kommunális eredetű szennyvizet összegyűjti és azt fizikai, kémiai és biológiai eljárások alkalmazásával tisztítja.

Az új előtisztító főbb műszaki jellemzői:

Tervezett hidraulikai kapacitás: 360 m³/d

A tervezett szennyvíztisztító eljárás dobszűrést, vegyszeradagolással intenzifikált flotálásos lebegőanyag eltávolítást, majd eleveniszapos biológiai tisztítást tartalmaz.

Mechanikai fokozat

Az előtisztító fogadóaknájába vezetik az üzem területén keletkező szennyvizet, ahonnan szivattyúval felemelik, és a mechanikai fokozatban dobszűrést, majd flotálást alkalmaznak. A dobszűrőről eltávolított szemet szerves hulladék konténerbe kerül, a flotálóban visszatartott anyagok (flotátum) pedig a víztelenítőbe kerülnek. A flotátum tartalmazza az eleveniszapos egységből kivett eleveniszapot is, ugyanis onnan egy recirkulációs vezetéken érkező iszap a rácsszűrt vízzel keveredik.

Biológiai fokozat

A flotálást követően a szennyvíz az eleveniszapos biológiai medencébe kerül.

Üzembiztonsági okokból ez két vezetéken történik, és ezért két szivattyúval van ellátva. A műtárgy külső térrésze nem teljes térfogatában levegőztetett, így aerob (levegőztetett) és nem aerob zónákat is tartalmaz. A levegőztetett térrészben megvalósul az ammónium átalakulása (oxidációja). A nitrifikált szennyvíz, a nem levegőztetett térrészekben – a szennyvíz szervesanyag tartamának egy részét felhasználva – nitrogéngázzá alakulhat. A műtárgy belső

zónájában egyáltalán nincsen levegőztetés. Az elválasztó műtárgy falában elhelyezett szivattyúk biztosítják a nitrifikált szennyvíz recirkulációját a levegőztetett térrészből a nem levegőztetettbe. A levegőztetés lapmembránok segítségével valósul meg. Mindkét medencében találhatók keverő berendezések, melyek biztosítják a megfelelő vízmozgást (szuszpenzió lebegtetése).

Az eleveniszapos biológiai medencében $0,07 \text{ kg/d}_{\text{BOI5}}$ fajlagos iszapterhelési értéknél kisebbet kell tartani a biológiai folyamatok hatékony megvalósítása céljából.

A biológiai fokozatból az iszapsűrítő illetve víztelenítő berendezésen át távozó szennyvíz közvetlenül az üzemi technológiai végátemelőből, a nyomóvezeték segítségével a közcsonnába vezethető.

Iszapkezelés és tisztított szennyvíz elvezetése

A keletkező fölösiszapot a biológiai medencéből a flotáló egysége vezetik, majd a felúsztatást követően az iszapvíztelenítő berendezésre továbbítják. A sűrítőben az iszap szárazanyag tartalma előreláthatóan 4-5%-os értékig növelhető. A víztelenítés során polielektrolit adagolás történik, amelynek segítségével az iszap szárazanyag tartalma előreláthatóan legfeljebb 15-17%-ig növelhető. A tisztítórendszerben a por alakú polimer beoldását végző berendezések is betervezésre kerültek. A víztelenített iszapot a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen konténerben gyűjtenek, majd az engedéllyel rendelkező által elszállításra kerül.

A tisztított szennyvizet DN160 KPE nyomóvezetékkel vezetik a 2,00 m átmérőjű tisztító aknába, majd DN200 KG-PVC csatornával kötnek rá a meglévő bekötővezetékre, mely a városi közcsonnába vezeti az előtisztított szennyvizet.

3.4.4 Energia ellátás

A telepen jellemző főbb, villamosenergia-fogyasztással járó tevékenységek a következők:

- technológiai gépegységek, berendezések és eszközök üzemeltetése,
- hűtés,
- fűtés,
- szellőztetés,
- szociális épületekben (öltözők, irodák) folytatott tevékenységek,
- tér- és épületvilágítás,
- szennyvíztisztítás,
- épületek/szabad területek takarítása.

A telephely áramszolgáltatását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. végzi. A villamosenergia-ellátás a meglévő transzformátor mellett egy új transzformátor telepítésével történik.

A telepen jellemző főbb, hőenergia-fogyasztással járó tevékenységek a következők:

- technológiai berendezések üzemeltetése,
- fűtés.

A telephely gázszolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

3.4.5 Tűzivíz tározó

A telephelyen új tűzivíz tározó készül. A tározóhoz 2 db NA 100-as vízvételi hely kerül kialakításra. A medence befoglaló mérete 10,0*17,5 m, mélysége 2,8 m, felülete: 175 m². A földpart 45°-os rézsú-hajlásszöggel készül. A rézsú anyaga cementtel stabilizált, szilárd talajfeltöltés. A tározó 1 mm vastag HDPE fóliával kerül bélelésre. A maximális vízszint 30 cm-rel alacsonyabb a partélnél. A tűzivíztározó hasznos térfogata 200 m³.

A meglévő földalatti, zárt tűzivíztározó tartályok áthelyezésre kerülnek az épület déli feléhez csatlakozó térburkolat mellé, a terven jelölt helyre.

3.4.6 Hulladékok gyűjtése

Új veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A meglévő gyűjtőhely a Húsüzem déli oldalán található. Itt gyűjtik a fáradt olajat, kiüresedett spays dobozokat, fénycsőeket, olajos flakonokat, elektronikai hulladékokat.

Az új gyűjtőhely a telephely DK-i részén szilárd burkolattal ellátott útvonalon megközelíthető, a szennyvízkezelő épület déli oldala mentén került kialakításra. A fedett, zárható szín tetőrésze a szennyvízkezelő épület homlokzatához csatlakozik. A gyűjtőhely hasznos területe 26,33 m². A gyűjtőhely padozat és lábazat poliészter műgyanta bevonata biztosítja a vízzáróságot, valamint az olaj és vegyszerállóságot, és kármentő peremmel ellátott. Az esetleges havária esetére a padozat annak központi része felé lejtett, gyűjtőzsomppal ellátott kialakítású. Ez a gyűjtőzsomp egyben a kármentő-figyelő akna.

A gyűjtőhelyen a hulladékok jellegének megfelelő kármentesítő felitató anyagot helyeztek el.

A fedett szín környezetérő a csapadékvíz elvezetése biztonságosan megoldott.

Új nemveszélyes-hulladék üzemi gyűjtőhely

Az új nemveszélyes-hulladék gyűjtőhely üzemi gyűjtőhelyként kerül kialakításra a létesülő Új üzemépület és hűtőház északnyugati oldala mentén található raktárépületben. A gyűjtési helyen papír és csomagolási hulladékokat gyűjtenek, melyet onnan erre jogosultsággal rendelkező szakcéggel rendszeres időközönként elszállíttatnak.

Munkahelyi gyűjtőhelyek

A termelésben technológiai egységenként 26 db munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra. Az adott részlegről ide gyűjtik a hulladékokat. Munkahelyi gyűjtő helyeken a hulladékokat egymástól elkülönítve szelektíven gyűjtik, azonosítóval ellátott fém vagy műanyag gyűjtőedényekben.

3.4.7 Anyagfelhasználás

3.4.7.1 Alkalmazott vegyszerek

Üzemi területek

A takarításban az általános tisztító- és fertőtlenítő szereket használják. Az alkalmazott vegyszerek az élelmiszeripari előírásoknak megfelelnek.

Felhasználási pontok: takarítószer, tisztítószer, fertőtlenítő szer és mosogatószerek teljes üzemi területen használatosak.

Új szennyvíz előtisztító területen az alábbi vegyszereket alkalmazzák:

A tisztítási sor első egysége a dobszűrő, amely a nagyméretű úszó- és lebegő anyagok (pl. szalonnadarabok) visszatartására szolgál. A technológia működtetése során vas(III)-kloridot használnak. Egyidejűleg tárolt mennyiség: max. 1000 l. A vegyszert kb. havi gyakorisággal, 1 m³-es IBC tartályban szállítja be külső vállalkozó.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a **8., 9., 10. és 11.** fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

- 5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a hulladékok, szennyezések minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.5 A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
- 5.6 A vízhasználatot és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 5.7 A tevékenység végzője köteles a telephelyen keletkező szennyvizek, csapadékvizek elvezetését - amennyiben szükséges, kezelését - mindenkor az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő szinten végezni.
- 5.8 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti elemek terhelésének folyamatos minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés környezeti szempontból szakmailag megalapozottan, a szükséges szakértői vélemények alapján végezhető.
- 5.9 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekednie kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

Ennek érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentációkat el kell készíteni és azokat naprakészen kell tartani:

- részletes technológiai leírás, a technológia betartására és betartatására vonatkozó eljárások rendje;
- feladat-felelősségi mátrix az előírt technológia betartására és betartatására vonatkozóan;
- a kibocsátások ellenőrzésének rendjét és módszerét leíró mérési program.

- 5.10 Az 5.9 pontban szereplő dokumentációknak a telephelyen folyamatosan rendelkezésre kell állniuk az üzembe helyezést követően.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1 Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 6.4.2 Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.
- 6.4.4 A fentieken túl indokolt esetben vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.5 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Kártevők elleni védekezés

- 6.5.1 Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

6.6 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.6.1 A vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) elkerülése érdekében karbantartási tervet kell készíteni.

- 6.6.2 A tevékenység során felhasznált alap-, és segédanyagok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.

7. Értesítés

- 7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) esetén.

- 7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

- 7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (7100 Szekszárd, dr. Szentgáli Gy. u. 2., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, 22/512-163, 70/443-9349) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (7200 Dombóvár, Jókai u. 18., telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság előírásai:

8.1 Engedélyezett közcsonnába bocsátható szennyvíz mennyisége: max. 360 m³/d

8.2 Küszöbértékek megállapítása:

Küszöbértéket állapítok meg a szennyvíz előtisztítást követően a városi szennyvízcsatornába bocsátott előtisztított szennyvizek minősége tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	Küszöbérték	Mértékegység
1.	pH	6,5-10	mg/l
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	1000	mg/l
3.	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	500	mg/l
4.	Összes szerves nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit)	120	mg/l
5.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100	mg/l
6.	Összes foszfor	20	mg/l
7.	Szerves oldószer extrakt	100	mg/l

8.3 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. TcT-6750213/2020. számú befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

8.4 Engedélyes köteles a mintavételi feltételeket biztosítani, melyek érdekében a kibocsátó köteles az engedélyben meghatározott kibocsátási, illetve mintavételi helyeket mintavételre alkalmas állapotban tartani, azok megközelíthetőségét biztosítani.

8.5 Engedélyes önellenőrzésre köteles, melynek keretén belül az önellenőrzési tervet elektronikus úton a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőre a vízvédelmi hatóság részére jóváhagyásra be kell nyújtani.

8.6 Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú üzemnaplót vezetni.

8.7 Engedélyes köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni, és évente összefoglaló jelentést készíteni, melyeket a tárgyévét követő év március 31. napjáig elektronikus úton meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére.

8.8 Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabály szerinti adatlapokat kitölteni, valamint – az üzemnapló adatai alapján – a jelentésköteles kibocsátásról évente összefoglaló jelentést készíteni, melyeket elektronikus úton a tárgyévét követő év március 31. napjáig kell megküldeni a vízvédelmi hatóság részére.

8.9 Engedélyes köteles a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégezni, melyről a vízvédelmi hatóság részére elektronikus úton adatot kell szolgáltatni

8.10 A jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés érdekében a szennyvíz előtisztítás létesítményeinek üzemeltetési engedélyét az Engedélyesnek meg kell szereznie, melyet a vízügyi hatóságnál kell kérelmezni.

8.11 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő **15 napon belül** a az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása
- a tevékenység helyének változása
- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás
 - ugrásszerű változás
 - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - más- az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

- 9.1 Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitásait, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a **P1 – P10 számú** légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátások tömegáramait jelen határozat mellékletei tartalmazzák.
- 9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a **P1 – P10 számú** légszennyező források, üzemelése során, a hatásterületen biztosítani kell.
- 9.3 Az Engedélyes köteles évente a tárgyévét követő év március 31-ig a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést benyújtani.
- 9.4 Az Engedélyes köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.
- 9.5 A mellékelt normalista szerinti technológiák pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **ötévente** legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: 2020. december 1. (P1-P10)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.

- 9.6 Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 9.7 A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Engedélyes feladata.
- 9.8 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ehhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni és azt 5 évig meg kell őriznie.
- 9.9 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 9.10 A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 9.11 Az engedélyezett légszennyező forrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenszt tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén a levegőtisztaság-védelmi előírások megállapítását ismételten meg kell kérni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságtól.
- 9.12 Az Engedélyesnek a tevékenység megkezdése előtt a jelen engedély tárgyát képező P11 és D1 jelű légszennyező forrásaira vonatkozóan elektronikus úton, ügyfélszolgálaton keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell tenni, valamint működtetésére vonatkozó engedélykérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.
- 9.13 A P11 és D1 forrás beindítását követő **3 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő.** A próbaüzem lezárását követően a 9.12 pontban megadottakon túl a P11 pontforráson kibocsátott tömegáramokat és légszennyezőanyag koncentrációkat, a mérések eredményeivel együtt ki kell értékelni és az üzemelésre vonatkozó légszennyező források működtetési engedélykérelmével együtt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani.
- A próbaüzem bejelentésének határideje: a technológia beindítását 15 nappal megelőzően.**
- 9.14 Az Engedélyes a P11 és D1 források működtetési engedély-kérelm benyújtásával egyidejűleg mutassa be a bűzzel járó tevékenység esetében a tervezett védelmi övezetet.
- 9.15 Az Engedélyesnek a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesítenie kell.

- 9.16 Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
- 9.17 Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 9.18 Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a telephely P1-P10 pontforrásainak működését engedélyező, KTF-3747/2016., 18182/2016. ügyszámmal módosított 12082/2015. üg- és 37250/2015. iktatószámú határozat érvényét veszti.
- 10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások**
- 10.1 A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.
- 10.2 Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.3 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4 Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhelyek kapacitását.
- 10.5 A gyűjtési idő – miután a hulladék további kezeléséről gondoskodni kell – a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónap lehet.
- 10.6 Engedélyes köteles a telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni, mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.7 A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor.
- 10.8 A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni.
- 10.9 A munkahelyi gyűjtőhelyeken megfelelő számú és méretű gyűjtőedények alkalmazásával, veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok egymással, illetve egyéb hulladékkal össze nem keverhetők.

- 10.10 Amennyiben az építési és bontási tevékenység során, jogszabályban meghatározott csoportban keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a jogszabályban (az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében) meghatározott küszöbértékeket, az építető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.

Ezen kötelezettségének az építető köteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építetőnek az építés során fel kell használnia, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően hulladékkezelőnek kell átadnia.

- 10.11 Az építési és bontási tevékenység befejezését követően, a kivitelező köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési, illetve bontási hulladék nyilvántartó lapot.
- 10.12 Az építési-bontási hulladékok nyilvántartásának és adatszolgáltatásának a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján kell eleget tenni.
- 10.13 Az építés során keletkező veszélyes hulladékok kezelését a hatályos jogszabály alapján kell végezni.
- 10.14 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kapacitása: 8 tonna .
- 10.15 A nem veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatait meg kell küldeni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére jóváhagyás céljából, illetve a veszélyes hulladékok üzemnaplóját felül kell vizsgálni.

Határidő: 2020.10.31.

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 11.1 Az Engedélyes fenti telephelyére az 1. számú melléklet alapján zajkibocsátási határértéket állapít meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.
- 11.2 Kötelezem az üzemeltetőt az 1. számú mellékletben foglalt határértékeknek az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő mindenkori megtartására.
- 11.3 Kötelezem az üzemeltetőt a következő zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások mindenkori megtartására.
- 11.3.1 Az építési tevékenység alatt a zajforrások kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6:00-22:00 óra) üzemelhetnek.
- 11.4 A zajkibocsátási határérték és a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.

- 11.5 Az X. mellékletben megállapított zajkibocsátási határérték megállapítása az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.
- 11.6 A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
- 11.7 Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással köteles a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
- 11.8 Az üzemeltetőnek szabványos műszeres vizsgálattal kell ellenőriztetnie a telephely környezeti zajkibocsátását és igazolnia a területre vonatkozó zajvédelmi követelmények teljesülését, valamint bemutatnia a tényleges kialakítás következtében a zajvédelmi hatásterület pontos határvonalát.

Mérési helyszín: az üzemhez legközelebb eső védendő épület homlokzata előtt

A mérés elvégzésének határideje: a tervezett zajforrások beüzemelését követő 1 hónapon belül.

A tervezett zajforrások beindítását 15 nappal megelőzően be kell jelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

A mérések eredményét jegyzőkönyv formájában kell dokumentálni és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz a méréseket követő 30 napon belül benyújtani.

A mérés tervezett időpontjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 10 nappal előtte írásban kell értesíteni.

Amennyiben a mérések alapján a zajvédelmi hatásterület változik, úgy az üzemeltetőnek az egységes környezethasználati engedély módosítását kell kérelmeznie zajkibocsátási határértékek vonatkozásában.

12. Egyéb előírások

12.1 Közegészségügyi előírások a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

- A szennyvízzel történő munkavégzés járványügyi szempontból kockázatosnak mondható, a fertőző megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében a munkavállalók számára a szükséges védőeszközöket és védőoltásokat (Hepatitis A, Hastífusz ellen) biztosítani kell.
- A szennyvíztisztító telepen évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni, továbbá a helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- A munkavállalók részére fekete fehér öltözt, fürdő-zuhanyozót és WC-t, étkezőt és tartózkodó helyiséget biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőségről.
- A dobszűrőt elhagyó hulladék zárt tárolását, fertőtlenítési lehetőségét biztosítani kell.

- A szennyvíztisztító környezetében fokozott figyelmet kell fordítani a rovarok tenyészhelyeinek felszámolására, szaporodási lehetőség meggátolására, a szennyvízkezelésből és a technológiából származó szerves anyagok/hulladékok lefedésével, szükség esetén felületi kezelésével.
 - A telepen keletkező szerves hulladékok (pl. csont, egyéb apríték) zárt tárolásával, folyamatos elszállításával vagy megsemmisítésével, a tárolóedényzet rendszeres tisztításával gondoskodni kell a rovarok tenyészésének megakadályozásáról.
 - A szennyvízkezeléshez alkalmazott készítmények tárolása során a kémiai biztonsági szabályokat meg kell tartani (elzárt, természetes és mesterséges szellőzéssel rendelkező helyiség, szemmosás, kézmosás biztosítása, továbbá a szerek biztonsági adatlapjaiban előírt tárolási feltételek).
 - Az illetéktelenek számára történő hozzáférést meg kell akadályozni - A szennyvízkezelő részleg potenciálisan fertőző mivoltára a figyelmet fel kell hívni.
 - Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával a technológiával együtt járó szag- és bűzhatás minimalizálására kell törekedni, a szennyvíztisztító környezetében is.
 - A kapacitásbővítésből eredő megnövekedett forgalom, a ki- beszállításból eredő zaj és porszennyezés (testi és lelki) egészségre gyakorolt negatív hatását figyelembe véve, azt a megfelelő intézkedésekkel a minimálisra kell csökkenteni, a lakott terület lehetőség szerint ki kell kerülni.
- 12.2 Talajvédelmi előírások** a Tolna Megyei kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:
- Az üzemelés és a beruházás a környező termőföldek minőségét nem károsíthatja.
- 12.3 Földvédelmi előírások** a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:
- Amennyiben az érintett ingatlan(ok)on termőföld más célú hasznosítása történik - mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik -, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni
 - Mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az, a lehető legkisebb termőföld igénybevételével járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségi osztályú termőföldön valósuljon meg
- 13. Erőforrások felhasználása**
- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak megküldeni.
- Határidő: évente a tárgyévet követő év március 31.**
- 14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások**
- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.

- 14.2 Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.
- 15. Adatrögzítés és adatközlés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére**
- 15.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 15.4 Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 16.1 Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- Az Üzemi Kárelhárítási Terv benyújtásának határideje: 2020.10.31.**
- 16.2 A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
- 16.3 A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
- 16.4 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.
- 17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről**
- 17.1 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

18.1 Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

19.1 Jelen határozattal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település (Tamási) Jegyzőjét, hogy a **határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodik a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

19.2 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

20.1 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az kizárólag a döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

20.2 Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – jogsértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok> oldalon. A keresetlevél benyújtható a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Tamási-Hús Kft. megbízta a Tóth-Öko Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft.-t (7100 Szekszárd, Garay tér 12.), hogy a Tamási-Hús Kft., 7060 Tamási, Dózsa György út 123. alatti telephelyéhez szükséges, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti, környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelmét összevont szerkezetben készítse el.

A vállalat megbízásából a telephelyen tervezett húsfeldolgozási kapacitás bővítéséhez kapcsolódóan a Tóth-Öko Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft. 2019. évben előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályához. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság TO-04G/80/03441-23/2019. ikt. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, így azok megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükséges, illetve a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez kötött.

A kérelem beérkezésének a napja: 2020.04.15.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság TOG/81/00250-2/2020. iktatószámon függő hatályú döntést hozott az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján.

A környezet- és természetvédelmi hatóság 2020. április 20. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a hivatalában, a központi rendszeren, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a környezet- és természetvédelmi hatóság TOG/81/00250-3/2020. iktatószámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A R. 9. § (1) bekezdése alapján az eljárásban közmeghallgatás tartása kötelező, amelyet a környezetvédelmi hatóság 2020. június 17. (szerda) 10⁰⁰ órára hirdetett meg.

A TOG/81/00250-8/2020. ikt. számon kiadott végzésével rendelte el a közmeghallgatást tárgyi eljárásban, figyelemmel a *veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról* szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 4.§-ára.

A tárgyi eljárásban észrevétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez a megadott határidőig (2020.június 24.) nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság tárgyi eljárás során a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett szakértőket és szakhatóságokat, ill. az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat.

Fentiek alapján tárgyi ügyben megkeresett szak- és társhatóságok:

- Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: TMKH) Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya,
- TMKH Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya,
- TMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási),
- TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya,
- Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya,
- Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya,
- szakhatóságként a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- valamint a R. 1 § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében **Tamási** Jegyzője

Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra:

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3640-6/2020. ált. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-32/2020.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, amelyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya TOG/81/00250-15/2020. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: vízügyi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Tamási 2592 hrsz-ú telephely környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési, összevont közigazgatási hatósági eljárása tárgyában az engedély kiadásához.

A szakhatósági állásfoglalás kialakításához rendelkezésemre állt a Tóth-Öko Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft. által 2020. 03. 13-án készített EKHE összevont kérelmi tervdokumentáció.

A telephely jelenleg érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A vállalat megbízásából a telephelyen tervezett húsfeldolgozási kapacitás bővítéséhez kapcsolódóan a Tóth-Öko Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft. 2019. évben előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályához. A Hivatal a TO-04G/80/03441-23/2019. ügyszámú határozatában megállapította, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, így azok megvalósításához környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély megszerzése szükséges.

A telephely vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított.

A tervezett bővítéshez kapcsolódóan új szennyvíz előtisztító épült, valamint csapadékvíz elvezető- és szikkasztó rendszer. Épül továbbá új tűzvíz tározó.

A szennyvíz előtisztítás létesítményeinek üzemeltetésére a vízügyi hatóság a 35700/6292-1/2018. ált. sz. határozatával adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. Az engedély 2019. május 29-ig volt hatályos, ezen

időponttól a Kft. engedély nélküli szennyvízkibocsátását folytat, mely vízvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A telephelyen korábban üzemelő szennyvíz berendezés hatásfoka több esetben nem volt megfelelő, ezért az üzem 2016-ban és 2017-ben csatornabírságot fizetett. A gyártó kapacitás növekedésével a húsüzemben keletkező szennyvíz mennyisége is jelentősen növekszik, aminek megfelelő mértékű tisztítására új szennyvíz előtisztító tervezése történt, a vízügyi hatóság a 35700/8997-7/2018.ált. sz. határozatával adott vízjogi létesítési engedélyt.

A kivitelezés, a próbaüzem letzárlatát követően Az ügyfél a rendelkezésemre bocsátotta az előtisztított szennyvizeket fogadó közüzemi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. TcT-6750213/2020. számú befogadói nyilatkozatát, valamint a próbaüzemi zárójelentést, mely megállapítja: „Az eredmények és a próbaüzem alatt tapasztaltak alapján kijelenthető, hogy a technológia alkalmas a szennyvíz előkezelő telepre érkező nyers szennyvíz - a vízjogi létesítési engedélyben előírt – kibocsátási határértékekre történő tisztítására.”

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a tevékenységgel érintett ingatlanok vízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érintik.

A vizsgált terület szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület (2a).

A létesítmények nincsenek káros hatással az árvíz és jég levonulására, illetve mederfenntartásra.

Szakhatósági előírásaimat az alábbi jogszabályok alapján tettem:

A maximális napi kibocsátható szennyvíz mennyiségét a DRV Zrt. TcT-6750213/2020. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat figyelembe véve $360 \text{ m}^3/\text{d}$ -ban állapítottam meg az 1.1. pontban (jelen határozat 8.1 pontja).

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.) 25. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szennyvízkibocsátással, közcsonnába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben kell meghatározni. Az Fvr. 21. § (1) bekezdése szerint a küszöbértéket a kibocsátó számára a vízvédelmi hatóság a Fvr. 25. § (1) bekezdés szerinti engedélyben állapítja meg.

Az Fvr. 21. § (2) bekezdése szerint a közcsonnába vezethető szennyvíz (használt víz) egy adott szennyező anyagának küszöbértékét, amennyiben a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet az anyagra, anyagcsoportra küszöbértéket határoz meg, akkor az aszerint meghatározott koncentráció szinten kell előírn.

A közcsonnába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján küszöbértékeket állapítottam meg a kibocsátott szennyvíz minőségére vonatkozóan az 1.2. pontban (jelen határozat 8.2 pontja), valamint előírtam a befogadói nyilatkozatban foglaltak betartását (1.3. pont - (jelen határozat 8.3 pontja)).

A mintavételi helyre vonatkozó előírást a Fvr. 29. § (2) bekezdés, valamint a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet (továbbiakban: 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet) 7. § előírásaira figyelemmel írtam elő (1.4. pont - (jelen határozat 8.4 pontja)).

Az önellenőrzési kötelezettségről a Fvr. 27. § (2) bekezdése, 28. § (1) bekezdés, 28. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkeztem (1.5. pont - (jelen határozat 8.5 pontja)).

Az üzemnapló vezetéséről a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján tettem előírást (1.6. pont - (jelen határozat 8.6 pontja)).

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Fvr. 30. § (1) és (3) bekezdése (4.7. pont - (jelen határozat 8.7 pontja)), a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 17. § (1) bekezdése (1.8. pont - (jelen határozat 8.8 pontja)), valamint a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 17. § (3) bekezdése (1.9. pont - (jelen határozat 8.9 pontja)) alapján írtam elő.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36700/724-2/2020. ált. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-30/2020.) szakhatósági hozzájárulását az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan megadta, amelyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tamási-Hús Kft. (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 123.; adószáma: 13387574-2-17: a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.2. a) pontjában foglalt tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési, összevont közigazgatási hatósági eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, mint engedélyező hatóság 2020. május 11-én megkereste a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység végzésének helye környezetében alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások vizsgálata nem indokolt, illetve a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint az ugyanezen rendelet 5. melléklet II. táblázat 5. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Tamási Város Jegyzőjének TAM/4103-2/2020. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-20/2020.) nyilatkozata:

„A Tamási-Hús Kft. (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 123.) által, a 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 123., 2592 hrsz-ú ingatlanon tervezett üzemépület és hűtőház létesítése és üzemeltetése a helyi építészeti szabályokkal, településrendezési eszközökkel, továbbá a helyi környezet- és természetvédelem szabályaival összhangban van.

Nyilatkozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) pontja, és az

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. §-a alapján tettem. A hatályos jogszabályi előírások, és rendelkezések alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a helyi építésügyi követelményeknek (HÉSZ) megfelel, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezetvédelmi- és természetvédelmi követelményeknek megfelel. A vonatkozó helyi szabályozás: Tamási Város Képviselő-testületének 14/2005. (VIII.07.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Tamási Város Helyi Építési Szabályzata; továbbá Tamási Város Képviselő-testületének 14/2000. (VI.05.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről."

TMKH Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának TO-02/NEO/01430-2/2020. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-23/2020.) szakkérdésben környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya a Tamási- Hús Kft. (Tamási Dózsa u. 123.) kérelmére környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban népegészségügyi szakkérdés vonatkozásában szakkérdés elbírálása ügyében kereste meg Osztályomat.

A megküldött dokumentáció áttekintését követően, az alábbi megállapításokat teszem:

Az új szennyvíztisztító egységben a gyárban képződő kommunális szennyvíz tisztítását is végezni kívánják, így az potenciálisan fertőzőnek tekintendő. Eképpen a szennyvízzel történő munkavégzés járványügyi szempontból kockázatosnak mondható, a fertőző megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében a munkavállalók számára a szükséges védőeszközöket és védőoltásokat (Hepatitis A, Hastífusz ellen) biztosítani kell, a szennyvíztisztító telepen évente legalább két alkalommal rágcslóírtást kell végezni, továbbá a helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell. Mindezen túl a munkavállalók részére fekete fehér öltözt, fürdő-zuhanyozót és WC-t, étkezt és tartózkodó helyiséget biztosítani kell. Gondoskodni kell a virucid hatású. kézfertőtlenítési lehetőségről. Szintén a fertőzőképesség miatt, a dobszűrőt elhagyó hulladék zárt tárolását, fertőtlenítési lehetőségét biztosítani kell.

Mivel a telep környezetében élelmiszeripari tevékenységet valamint kisgyermekek gondozását, ellátását is végzik, kiemelten fontos az esetlegesen fertőző szennyezés rovarok általi tova terjesztésének megakadályozása is, ezért a szennyvíztisztító környezetében fokozott figyelmet kell fordítani a rovarok tenyészhelyeinek felszámolására, szaporodási lehetőség meggátlására, a szennyvízkezelésből és a technológiából származó szerves anyagok/hulladékok lefedésével, szükség esetén felületi kezelésével.

Szintén a fenti ok miatt a telepen keletkező szerves hulladékok (pl. csont, egyéb apríték) zárt tárolásával, folyamatos elszállításával vagy megsemmisítésével, a tárolóedényzet rendszeres tisztításával gondoskodni kell a rovarok tenyésztésének megakadályozásáról.

A szennyvízkezeléshez alkalmazott készítmények - amennyiben veszélyesnek minősülnek- tárolása során a kémiai biztonsági szabályokat meg kell tartani (elzárt, természetes és mesterséges szellőzéssel rendelkező helyiség, szemmosás, kézmosás biztosítása, továbbá a szerek biztonsági adatlapjaiban előírt tárolási feltételek).

Az üzemeltetés során figyelembe kell venni, hogy huzamos emberi tartózkodás történik a telepen, akár nem lakó épületnek minősített épületben is, ezért fontos, hogy a közelben tartózkodóknak közegészségügyi- balesetveszélyt ne okozzon a kezelőegység. Fenti érdekében az illetéktelenek számára történő hozzáférést meg kell akadályozni - A szennyvízkezelő részleg potenciálisan fertőző rivoltára a figyelmet fel kell hívni. Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával a technológiával együtt járó szag- és bűzhatás minimalizálására kell törekedni, a szennyvíztisztító környezetében is.

A kapacitásbővítésből eredő megnövekedett forgalom, a ki- beszállításból eredő zaj és porszennyezés (testi és lelki) egészségre gyakorolt negatív hatását figyelembe véve, azt a megfelelő intézkedésekkel a minimálisra kell csökkenteni, a lakott területet lehetőség szerint ki kell kerülni.

Közegészségügyi véleményemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ d) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28) MVM utasítás 25.§-a, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontja alapján adtam, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM--EüM együttes rendelet előírásaira.

Hatásköröm a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi hivatal) népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4§ (1) bekezdése, illetékességem a 2. számú melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 8612019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2§ (5) bekezdése és az 1. számú mellékletén alapul."

TMKH Földhivatali Főosztályának Földhivatali Osztály 4. (Tamási) 16096-2/2020. ikt. számon (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-25/2020.) földvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.) megkeresést küldött a Tolna Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. (a továbbiakban: Hatóság) részére a Tamási 2592 hrsz. alatti üzemi területen megvalósuló beruházás egységes környezethasználati engedélyezéséről szóló ügyben a megküldött megkeresés alapján a következő információt és előírást adom.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy:

- a fent említett egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Tamási 2592 hrsz.-re vonatkozóan nem kívánnak igénybe venni termőföld művelési ágú al(föld)részleteket.

- Megállapítottam továbbá hogy a Hatóságnak földvédelmi jogkörben a fentebb említett beruházási tevékenységhez nincs hatásköre, az ingatlan megnevezése kivett üzemi terület.
- A Hatóságnál a fentebb említett ügygel kapcsolatban nincs folyamatban termőföld időleges, vagy végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.
- Felhívom a figyelmet arra, hogy mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az, a lehető legkisebb termőföld igénybevételel járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségi osztályú termőföldön valósuljon meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11. §-ának (1) és (4) bekezdése mond ki.
- Amennyiben a tervezett tevékenység során külterületi termőföld terület kerül igénybevétele az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás mellékletének 24-27. és 52. §-ban leírtak alapján került sor.

Hivatalom hatáskörét az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1), a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a Tftv. 7. § (1) bekezdésében leírtak mondják ki.”

TMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00103-2/2020. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-29/2020.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„Tamási – Hús Kft. (7090. Tamási, Dózsa György u. 123.) továbbiakban Engedélyes által meghatalmazott Tóth-Öko Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 12.) kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a Tamási, belterület 2592 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

Az üzemelés és a beruházás a környező termőföldek minőségét nem károsíthatja.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Környezetvédelmi hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelmi tervdokumentáció Tamási-Hús Kft. (készítette: TÓTH-ÖKO Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 12.) készítette: Vidákovics Gábor környezetmérnök, MK reg. szám: 03-00973 és Horváth Richárd környezetmérnök, MK reg. szám: 03-00939, készítés dátuma: 2020.03.13.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely Tamási Város közigazgatási területén, a 2592. hrsz.-ú belterületi, „Gip-1” övezeti besorolásban található.

A telephelyen hústermék előállítását végzik, a megnövekedett kereslet miatt üzem bővítése, hűtőházi kapacitás növelése valamint szennyvízkezelő, ill. további kapcsolódó létesítmények, pl. tűzivíztározó, csapadékvíz szikkasztó létesül. Tűzivíztározó hasznos térfogata 200 m³.

A telephely jelenleg előtisztított technológiai szennyvizet és kommunális szennyvizet bocsát ki 200-220 m³/nap mennyiségben. A tisztított szennyvíz befogadja a városi szennyvíz hálózat.

A szennyvíz előkezelő térségében földtani közeg (talaj) monitoringozása céljából 3 db monitoring kút létesül.

A telephely É-i és K-i irányába mezőgazdasági területek találhatók.

Fentiek alapján a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletének (kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a jogosít fel.”

TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/216-3/2020. ikt. számon (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-21/2020.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya, mint örökségvédelmi hatóság, a Tamási-Hús Kft., (7060 Tamási, Dózsa György út 123.) kérelmére, a Tamási-Hús Kft., 7060 Tamási, Dózsa György út 123. alatti telephelyére (Hrsz.: 2592) vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában a Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TO/81/250/2020. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy Tamási-Hús Kft., 7060 Tamási, Dózsa György út 123. alatti telephelyére (Hrsz.: 2592) vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 27.§ -ának, valamint 37/2019. (VII.15.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjába foglalt rendelkezések és a Tolna Megyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020. (III. 1.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjába foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya, a BA/V/1215-3/2020. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-27/2020.) szakkérdésben tett nyilatkozatában feltétel nélküli hozzájárulását adta, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya TO-04G/80/00250-14/2020. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatát kérő levele 2020. május 14. napján érkezett meg a Bányafelügyelethez.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, a Tóth-Öko Épületgépészeti és Környezetvédelmi Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 12.) által készített „KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELMI TERVDOKUMENTÁCIÓ” című dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- A tervezett tevékenység célja a megnövekedett rendelési mennyiség előállításának biztosításához az üzem egy részének korszerűsítése, húsüzem bővítése, hűtőházi kapacitás növelése, valamint szennyvízkezelő, illetve további kapcsolódó létesítmények pl. tűzivíz tározó, csapadékvíz szikkasztó és parkolók létesítése.
- A kitűzött cél megvalósításához szükséges tevékenységek a a Tamási 2952. hrsz.-ú területen tervezettek.
- A tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

- A tervezés területén, illetve közvetlen környezetében szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezete nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és a R. 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.”

Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya, a BA/52/02060-3/2020. ikt. számú (környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ikt. szám: TOG/81/00250-22/2020.) szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) hivatkozott számú megkeresésére Tamási-Hús Kft. (7090 Tamási, Dózsa György u. 123.) kérelmére indult tárgyi összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatban vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. A fentiekre tekintettel az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály jelent eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezett.”

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Tamási - Hús Kft. telephelye a város északi részén, belterületen helyezkedik el. A telephely a Dózsa György út mentén fekszik, hosszanti elhelyezésben. A terület „Gip-1” övezeti besorolású. A régi bejárat felé tájolt a meglévő húsfeldolgozó üzem, melyben a jelenlegi húsfeldolgozási tevékenység végzése történik. A kapacitások növelésének igénye végett a húsfeldolgozó üzem bővítésre kerül, továbbá a telephelyen lévő további technológiai részei is fejlesztésre, bővítésre kerülnek. A telephelytől Tamási Város lakott területének legközelebbi pontja mintegy 440m távolságra fekszik.

Építés alatt: Építkezés csak a nappali időszakban történik, így a munkagépek működése, valamint a forgalomnövekedés is csak a nappali időszakban várható. Az építési időszakban egyrészt maguk az

építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. A benyújtott dokumentációban meghatározásra került, hogy a kivitelezéskor alkalmazott szállítójárművek és munkagépek légszennyezése elhanyagolható.

Az Engedélyes a fenti telephelyén P1-P10 pontforrások működését engedélyező, KTF-3747/2016., 18182/2016. ügyszámmal módosított 12082/2015. ügy- és 37250/2015. iktatószámú határozattal rendelkezik, mely 2020. június 09. napjáig érvényes.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev. rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. A Lev. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A fentiek alapján a P1-P10 pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírások jelen engedélyezési eljárás keretében kerül megállapításra, ezért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a KTF-3747/2016., 18182/2016. ügyszámmal módosított 12082/2015. ügy- és 37250/2015. iktatószámú határozat visszavonásáról rendelkezett a 9.18 pontban.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen egy darab új pontforrást (P11) és egy darab új diffúz forrást (D1) kíván létesíteni az Engedélyes.

T1 – Gőz- és meleg víz előállítási technológia leírása: A tervezett üzemépület átalakításával, illetve bővítésével, a jelenleg üzemelő 2 db gőzkazán, illetve a hozzá tartozó légszennyező pontforrások (P2, P5) megszűnnek majd, helyettük a tervezett déli üzembővítésben kap helyet új gőzkazán új légszennyező pontforrással (P11).

T2 – Hűsfüstölés technológia leírása: A meglévő, és jelenleg üzemelő 5 db pontforrás (P6, P7, P8, P9 és P10) jelenleg megmaradnak.

T3 – Szennyvíz előkezelés technológia leírása: A szennyvíz előtisztító az üzem területéről érkező összes ipari és kommunális eredetű szennyvizet összegyűjti, és azt komplex fizikai, kémiai és biológiai eljárások alkalmazásával tisztítja. Az előtisztító fogadóaknájába vezetik az üzem területén keletkező szennyvizeket, ahonnan szivattyúval felemelik, és a mechanikai fokozatban dobszűrést, majd flotálást alkalmaznak. A dobszűrőről eltávolított szemet szerves hulladék konténerbe kerül, a flotáló műtárgyban visszatartott anyagok (flotátum) pedig a víztelenítőbe kerülnek. A flotátum tartalmazza az eleveniszapos egységből kivett eleveniszapot is, ugyanis onnan egy recirkulációs vezetéken érkező iszap a rácsszűrt vízzel keveredik. A flotálást követően a szennyvíz az eleveniszapos biológiai medencébe kerül. Üzembiztonsági okokból ez két vezetéken történik, és ezért két szivattyúval is van ellátva. A műtárgy külső térrésze nem teljes térfogatában levegőztetett, így aerob (levegőztetett) és nem aerob zónákat is tartalmaz. A levegőztetett térrészben megvalósul az ammónium átalakulása (oxidációja). Az ily módon nitrifikált szennyvíz, a nem levegőztetett térrészekben – a szennyvíz szerves anyag tartamának egy részét felhasználva – nitrogéngázzá alakulhat. A műtárgy belső zónájában egyáltalán nincsen levegőztetés. Elválasztó műtárgy falában elhelyezett szivattyúk biztosítják a nitrifikált szennyvíz recirkulációját a levegőztetett térrészből a nem levegőztetettbe. A levegőztetés lapmembránok segítségével valósul meg. Mindkét medencében található keverő berendezések, melyek biztosítják a megfelelő vízmozgást (szuszpenzió lebegtetése). A biológiai

reaktor közel 3200 m³-es minimális térfogata, és a 360 m³/d napi szennyvízmennyiség alapján a hidraulikai tartózkodási idő 10 napnál is nagyobb a biológiai medencében, amely alapján a reaktor kisterhelésűnek tekinthető. A biológiai fokozatból az iszapsűrítő illetve víztelenítő berendezésen át távozó szennyvíz közvetlenül az üzemi technológiai végátemelőből, a nyomóvezeték segítségével a közcatornába vezethető.

A Lev. rendelet feltételei szerinti hatástávolság a D1 diffúz forrásnál adódott a legnagyobbra, mely 132 méter. A hatásterülettel érintett ingatlanokat a következő táblázat tartalmazza.

Helyrajzi szám	Övezeti besorolás	Művelési ág
0256/6	Má	mezőgazdasági terület
0256/7	Má	mezőgazdasági terület
0256/9	Má	mezőgazdasági terület
0256/15	Gip-1	gazdasági terület
2136/10	Gip-1	gazdasági terület
2136/12	Gip-1	gazdasági terület
2136/13	Gip-1	gazdasági terület
2136/14	Gip-1	gazdasági terület
0249/15	Má	mezőgazdasági terület
0249/16	Má	mezőgazdasági terület
0249/17	Gip-1	gazdasági terület

A benyújtott dokumentáció alapján a technológiákhoz folyamatos mérőműszerek, mérőberendezések nem tartoznak. A kibocsátásokat számításokkal vagy a megfelelő időközönként elvégzett műszeres méréssel tudják ellenőrizni. Az időszakos mérésekről vizsgálati jegyzőkönyv készül. A gépek rendszeres karbantartásával, valamint folyamatosan ellenőrzött beállításokkal, a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége csökkenthető. A telepített tevékenységből adódóan minimális mennyiségű hulladék keletkezik. A gépek rendszeres karbantartásával, valamint folyamatosan ellenőrzött beállításokkal, a hulladékok további keletkezése megelőzhető. A gépek rendszeres karbantartásával valamint a technológiai beállítások folyamatos ellenőrzésével, szakszerű működésével a biztonságos üzemvitel biztosítható. A technológia alkalmazása során a kevésbé veszélyes anyagok felhasználására való törekvés, a korszerű technológia, üzemeltetési eljárások, valamint a pontforrásból távozó szennyező anyagok kibocsátásainak mérséklésére szolgáló technikai módszerek és műszaki megoldások megfelelnek az elérhető legjobb technikának.

A Lev. rendelet. 25. § (4) bekezdése alapján az engedély legalább a 6. számú mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza. A pontforrások esetén az elérhető legjobb technika alapján meghatározott egyedi kibocsátási határértékről a határozat 9.1 pontjában tett előírást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A határozat 9.2 pontja szerinti előírás jogalapja a Lev. rendelet. 5. § (2) bekezdése.

A határozat 9.3 pontja szerinti előírást a Lev. rendelet. 31. § (2) bekezdése alapján, a határozat 9.4 pontja szerinti előírást a Lev. rendelet. 31. § (4) bekezdése alapján tette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság. A Lev. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

A rendelkező rész 9.5 pontja szerinti előírást a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 12. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdés b) pontja és (3). bekezdés alapján tettem. A P1-P10 pontforrás kibocsátását VMr. 14. számú melléklet 1.3 pontnak megfelelően 5 évente egy alkalommal kell ellenőrizni. A VMr. 19. § (3) bekezdése alapján került előírásra az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásának határideje.

A P1-P10 sorszámú helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó emisszió mérési határidőt a VMr. 14. számú melléklet 1.3 pontja valamint a 2015. év november és december hónapban elvégzett utolsó emisszió mérés (ECO DEFEND 1113 Budapest, györök utca 19., akkredenciációs száma: NAT-1-1523/2008) Környezettechnológia Kft. (2020/0428/P2) időpontját figyelembe véve alapján határozta meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A határozat 9.6 pontja szerinti előírást a VMr. 16. §-ban foglaltak alapján, a határozat 9.7 pontja szerinti előírást a VMr. 7. §-ban foglaltak alapján, a határozat 9.8 pontjában az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozó előírást a VMr. 18. § (1) bek. és 19. § (6) bek. alapján hozta meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 9.9 pontjában a Lev. rendelet. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint került előírásra.

A határozat 9.10 pontjában környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felhívta a figyelmet, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Lev. rendelet 34. § (1) bekezdése és a 9. melléklete alapján.

A rendelkező rész 9.11 pontjában a Lev. rendelet. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A határozat 2.4.1 pontjában, a P1-P10 pontforrások működtetésének érvényességi ideje a Lev. rendelet. 25. § (5) bekezdése alapján került meghatározásra.

A határozat 9.12 pontjában szereplő előírást a Lev. rendelet 31. § (1) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

A Lev. rendelet. 23. § (4) bekezdése alapján az 9.13 pontban P11 és D1 forrásra vonatkozóan próbaüzemet írtam elő. A benyújtandó légszennyező források működtetési engedélykérelmének a próbaüzem alatt elvégzett P11 emisszió mérés eredményei alapján kiszámított hatásterület lehatárolást kell tartalmaznia.

A védelmi övezet bemutatására a határozat 9.14 pontjában a Lev. rendelet 5. § (3)-(8) bekezdései szerint került előírásra.

A határozat 9.15, 9.16 és 9.17 pontja szerinti előírás jogalapja a Lev. rendelet. 4. §, 26. § (1) és (2) bekezdése.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek

Nyilvántartási kötelezettségek

A hulladék termelőjének a keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetnie.

A nyilvántartást hulladék típusonként és telephelyenként a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti adattartalommal szükséges vezetni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a vállalkozó kivitelező feladata az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban. A felelős műszaki vezető feladata az építési tevékenység befejezése után fenti rendelet 5. számú mellékletében szereplő építési/bontási hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az Építetőnek történő átadása. A hulladék nyilvántartások - ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg - veszélyes hulladék esetén tárgyévét követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetén 5 évig nem selejtezhetők. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal – elsősorban kommunális hulladék - kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről a közszolgáltatónak kell gondoskodnia.

Adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek

Amennyiben a kivitelezés során az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében előírt küszöbértéket, arról a Kivitelező felelős műszaki vezetőjének értesítenie kell az Építetőt. A munkálatok befejeztével a fővállalkozónak összesítenie kell az egyes vállalkozók által termelt hulladékok nyilvántartásait, befogadói nyilatkozatokat, szállítóleveleket, szállítási lapokat.

Az összesített adatok alapján a felelős műszaki vezetőnek ki kell töltenie a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szereplő nyomtatványt. A fővállalkozó felelős műszaki vezetőjének a használatbavételi eljárás keretében írásban kell nyilatkoznia a projekt során keletkezett hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezeléséről és az elkészített építési-bontásai hulladék nyilvántartó lapot a hulladékok kezelését igazoló dokumentumok másolatával az Építető birtokába kell adnia.

Az építési hulladékokról készített nyilvántartó lapot és a hulladékok kezelőnek történő átadását igazoló átvételi bizonylatok másolatait az Építetőnek vagy a nevében eljáró Kivitelezőnek a használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz. Ennek hiányában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megtagadhatja hozzájárulását a használatbavételhez.

Rendszeres adatszolgáltatás

A hulladéktermelő a telephelye szerinti illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres, éves, illetve negyedéves adatszolgáltatást teljesít, mely adatszolgáltatást elektronikus úton az OKIR Kapu segítségével kell megtennie. Amennyiben a tárgyévben a telephelyen képződött és birtokolt hulladékok összes mennyisége meghaladja:

- veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot,
- nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot,

- nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot,

abban az esetben a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti adattartalommal adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Telepítés

A tervezett létesítmények megvalósításához szükséges építés, szerelés, technológiai telepítés idején veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok következő főbb csoportjainak keletkezése várható:

- építőanyag (pl. cement, beton, tégl, stb.) törmelék, hulladék,
- tömítő-, szigetelőanyag hulladék,
- fémhulladék (pl. vas, acél, színesfém),
- fa hulladékok (pl. zsalu),
- papírhulladékok,
- műanyag hulladékok,
- gumi hulladékok,
- üveghulladék,
- egyéb hulladék (pl. alkalmazott kéziszerszámok elhasznált alkatrészei).

veszélyesnek minősülő hulladékok főbb csoportjai:

- festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai,
- hígító és oldószerek,
- olaj- és olajos hulladékok.

Az építési, bontási hulladékok pontos mennyiségét jelen fázisban nem lehetséges meghatározni, azt csak előre becsülni lehetséges.

Az építkezés időszakában a dolgozók létszámától függő mennyiségű települési hulladék-, valamint a beépítésre kerülő technológiai egységek csomagoló anyagainak elszállításáról a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerint szükséges gondoskodni.

A hulladékok tervezett gyűjtése és elszállítása az építkezés időszakában:

A 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján, ha a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a rendelet 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.

Üzemelés

Nem veszélyes hulladékok keletkezésének helyei, mennyiségei

A húsüzemben összesen 28 helyen gyűjtenek nem veszélyes hulladékokat, pl. papír, műanyag, csomagolási hulladék, stb.

A hulladékok fajtánkénti mennyiségei az alábbiak:

Hulladék megnevezés	HAK - kód	Mennyiség (kg/év)	Átvevő megnevezése
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	02 02 03	145 058	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
Papír és karton csomagolási hulladék	15 01 01	31 523	BIOMARK 2000 Kft.
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 01 06	220 750	BIOMARK 2000 Kft.
A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	02 02 04	1 588 870	ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
Műanyagok	20 01 39	15717 455 297 összesen:16 469	Albuplast Műanyagfeldolgozó Zrt. Design Kft. BIOMARK 2000 Kft.

Veszélyes hulladékok keletkezésének helyei, mennyiségei

A meglévő technológiában veszélyes hulladékok a hűsüzemben pl. szennyezett csomagolóanyagok, ill. a karbantartási munkák végzéséből keletkeznek.

A veszélyes hulladék fajtánkénti mennyiségei az alábbiak:

Hulladék megnevezés	HAK - kód	Mennyiség (kg/év)	Átvevő megnevezése
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	13 02 05*	645	Design Kft.
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	141	Design Kft.
Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	20 01 21*	92	Design Kft.
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	145	Design Kft.

Hulladékok gyűjtési módjának, kezelésének és tárolásnak ismertetése

Az Engedélyes a telephelyen keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon gyűjti.

A telephelyen fellelhető meglévő gyűjtőhelyek:

- kommunális munkahelyi gyűjtőhely,
- munkahelyi veszélyes, nem veszélyes hulladékgyűjtők (termelési egységeként),
- fémhulladék munkahelyi gyűjtőhely,
- nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (tervezettel együtt 2 helyszínen),
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (szv. előtisztító mellett).

Munkahelyi gyűjtőhelyek

A termelésben technológiai egységeként vannak kialakítva a munkahelyi gyűjtőhelyek. Az adott részlegről ide gyűjtik a hulladékokat. Munkahelyi gyűjtő helyeken a hulladékokat egymástól elkülönítve szelektíven gyűjtik, azonosítóval ellátott fém vagy műanyag gyűjtőedényekben.

A munkahelyi gyűjtőhelyeket az üzem területén táblákkal jelölik, illetve elkülönítették az üzemben lévő egyéb termelő berendezésektől. A gyűjtőedényeken lévő feliratok mellett, színjelzéseket is használnak a szelektív hulladékgyűjtés támogatására (piros, zöld, sárga, kék).

A munkahelyi gyűjtőhelyeken jellemzően 110-120 literes fedett edényeket használnak. A munkahelyi gyűjtőhelyekről a hulladékok egy részét az átvevők közvetlenül szállítják el, illetve az összegyűjtött hulladékok az üzemi gyűjtőhelyre kerülnek.

Fémhulladék munkahelyi gyűjtőhely

A fémhulladék munkahelyi gyűjtőhely a Húsüzemen belül található, a fémek szerinti központi gyűjtését biztosítja elszállításig. A csekély mennyiségű hulladékok gyűjtéséhez a gyűjtőhelyen 110 literes fedett fém edényeket alkalmaznak, ebben történik a hulladék elszállítása.

Nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A húsüzem ÉNy-i részén gyűjtik a nem veszélyes hulladékokat. A gyűjtőhelyen 5, 10 és 20m³ –es konténereket használnak.

A meglévő meghagyásával további egy új hulladéktároló üzemi gyűjtőhelyként kerül kialakításra a létesülő Új üzemépület és hűtőház északnyugati oldala mentén található raktárépületben. A gyűjtőhelyen papír és csomagolási hulladékokat gyűjtenek, melyet onnan erre jogosultsággal rendelkező szakcéggel rendszeres időközönként elszállítatnak.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A meglévő gyűjtőhely a húsüzem déli oldalán található. Itt gyűjtik a fáradt olajat, kiüresedett spays dobozokat, fénycsöveket, olajos flakonokat, elektronikai hulladékokat.

Az új gyűjtőhely a telephely DK-i részén szilárd burkolattal ellátott úton megközelíthető, a szennyvízkezelő épület déli oldala mentén került kialakításra. A fedett, zárható szín tetőrésze a szennyvízkezelő épület homlokzatához csatlakozik. A gyűjtőhely hasznos területe 26,33 m². A gyűjtőhely padozat és lábazat poliészter műgyanta bevonata biztosítja a vízzáróságot, valamint az olaj és vegyszerállóságot, és kármentő peremmel ellátott. Az esetleges havária esetére a padozat annak

központi része felé lejtetett, gyűjtőzsomppal ellátott kialakítású. Ez a gyűjtőzsomp egyben a kármentő-figyelő akna.

Az üzemi gyűjtőhelyen ADR előírásainak megfelelő csomagoló eszközökbe gyűjtik a hulladékokat (IBC tartály, fém hordó, zsák).

A gyűjtőhelyen a hulladékok jellegének megfelelő kármentesítő felitató anyagot helyeznek el.

A fedett szín környezetetérő a csapadékvíz elvezetése biztonságosan megoldják.

Az üzemi gyűjtőhely képes fogadni a meglévő üzemegység mellett az új üzemben termelt hulladékok mennyiségét. Az üzemi gyűjtőhely megfelelő mérete, kialakítása, karbantartása Üzemeltető mindenkori feladata.

Egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék mennyisége az üzemi gyűjtőhelyen **8 tonna**.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemelési szabályzata jóváhagyásra került jelen határozat 2.2.4 pontjában.

Az Engedélyes a következő hulladék átvevő szervezetekkel van szerződéses viszonyban:

- BIOMARK 2000 Kft.
- ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
- ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
- Ireg-Ferr Kft
- Design Kft
- Albuplast Műanyag-feldolgozó Zrt.

A hulladékgazdálkodási előírások jogalapja:

A 10.1 pontban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (5) bekezdése alapján tette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A 10.2 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

A 10.3 pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 10.4 pontban szereplő előírásokat az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 13. § (9) bekezdése indokolja.

A LétesítményR. 13. § (10) bekezdése alapján a 10.5 pontban fogalmazott meg előírást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 10.6 pontban foglaltak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (1) bekezdésére, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: vesz.hull.R.) 5. § (3) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

A Ht. 3. § d) pontját figyelembe véve az 10.7 pontban rögzített közelség elve rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A Ht. 7. § (1) bekezdését figyelembe véve, miszerint a hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a

- a) a hulladékképződés megelőzésére,
- b) a hulladék újra használatra előkészítésre,
- c) a hulladék újrafeldolgozásra,
- d) a hulladék egyéb hasznosítására, így különösen energetikai hasznosítására, valamint
- e) a hulladék ártalmatlanítására

kell törekedni az elsőbbségi sorrend alkalmazásával, a 10.8 pontban előírást tett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 10.9 pontban szereplő előírást a vesz.hull.R 10. § (1) és (2) bekezdése indokolja.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2), (3) és (4) bekezdését és a 213/2001 (XI.14.) Korm. rendeletet figyelembe véve, az 10.10 pontban tett rendelkezést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A Rendelet 10. § (1) bekezdését, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének I. nyilvántartó lapját figyelembe véve a 10.11 pont tartalmaz rendelkezést.

A Rendelet 13. §-a, valamint a hull.nyilv.R. alapján a 10.12 pontban előírást tett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A vesz.hull.R előírásait kell figyelembe venni a veszélyes hulladék kezelése során, melyre vonatkozóan a 10.13 pont tartalmaz előírást.

A zaj- és rezgésvédelem területén:

A telephely Tamási Város északi oldalán, a Dózsa György utca mentén található. Az ingatlan helyrajzi száma: 2592. A terület Szabályozási Terv szerinti övezeti besorolása „Gip – gazdasági terület”. A telephelytől északi, illetve keleti irányban a szabályozási terv szerinti „Má-1 – Általános mezőgazdasági terület” fekszenek. Ezekben az irányokban zajtól védendő épület és terület nem található. Telephelytől nyugati irányban, a Dózsa György utca átellenes oldalán gazdasági területek találhatóak. A területek övezeti besorolása „Gip – gazdasági terület”. Ebben az irányban, az üzemtől már távolabb fekszik a Signify Hungary Kft. (volt Philips Lighting) lámpatest gyára. A hűsüzem környezetében a lámpagyár zajkibocsátása csak kismértékben észlelhető. A hűsüzemtől délre a Dózsa György utca túloldalán a szabályozási terv szerinti övezeti besorolású, „Lke – kertvárosias lakóterület” helyezkedik el. Az épületek kertés családi lakóépületek, jellemzően földszintes beépítéssel. A lakóépületek a hűsüzemtől mintegy 410-430m távolságban fekszenek. A épületek zajtól

védendőek. A vizsgált telephelytől délnyugati irányban, a 2127 hrsz. telken „K-3” övezeti jelű „különleges terület” övezeti besorolású sportpálya található, mely annak használati ideje alatt, a nappali időszakban zajtól védendő. Ugyancsak ebben az irányban, a fenti területről délkeleti irányban, a 2147/1 hrsz. telken „K-4” övezeti jelű „különleges terület” övezeti besorolású lovassportpálya található, mely annak használati ideje alatt, a nappali időszakban zajtól védendő.

Jelenlegi állapot: A benyújtott dokumentáció alapján a jelenleg a tervezett létesítmény és környezetének zajterhelése megfelelő, a terület tovább terhelhető.

Építés alatt: A benyújtott dokumentáció alapján a telep megvalósítása során az építési tevékenység zajkibocsátással jár. A zajkibocsátás mértékét az alkalmazott építési technológia, gépek zajkibocsátása, elhelyezkedése határozza meg. A következő táblázat a kivitelezési tevékenység végzéséhez igénybevett munkagépeket, azok működési idejét és jellemzőit mutatja be.

Zajforrás jele	A zajforrás megnevezése	Működési időtartam nappal / éjjel	Zajkibocsátás jellege	Működési helye	Megjegyzés
I. Földmunkák és alapozás					
I/1	Árokásó, 2 db	6,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
I/2	Homlokrakodó gép	6,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
I/3	Vibrohenger	6,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
I/4	Teherjarmű, > 7,5 t 2 db	8,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
I/5	Betonmixer	8,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
I/6	Autódaru	4,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
II. Magasépítés és infrastruktúra					
II/1	Homlokrakodó gép	8,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
II/2	Vibrohenger	6,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
II/3	Teherjarmű, > 7,5 t 2 db	8,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
II/4	Gyorsdaraboló	8,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos
II/5	Autódaru	4,0 / -	változó	szabadban, változó	szakaszos

Az építkezéshez átmeneti időszakban, a mértékadó munkafázis alatt naponta 10- 12db t/gk., valamint 5db szgk. forgalmi növekmény várható. A forgalom csak a nappali időszakban fog jelentkezni, és az építkezés végével megszűnik. A forgalom a meglévő út zajterhelését jelentős mértékben nem növeli, az egyenértékben kifejezett zajterhelés változás a 3dB(A) mértéket nem éri el, így szállítási hatásterület sem jelölhető meg. A közlekedési létesítmények építkezéséhez kapcsolódó forgalmi zaj növekedés az előírásokat teljesíteni fogja, a hatás elviselhető lesz.

A benyújtott dokumentáció alapján az építés során a megítélési pontokon fellépő zajterhelés, az építési időtartam, és területfunkció szerint megállapított zajterhelési határértékeknek, a legközelebbi védendő lakóház esetében is meg fog felelni.

Működés: A telephelyen hústermék előállítása történik élelmiszer minőségben. Az üzem a tervezett fejlesztésekkel 158 t/nap késztermék termelő kapacitással – élelmiszer előállítását szolgáló kezelés és

feldolgozás - fog rendelkezni. A megnövekedett rendelési mennyiség előállításának biztosításához a meglévő létesítmények kapacitása már elégséges, így az üzem egy részének korszerűsítése, húsüzem bővítése, hűtőházi kapacitás növelése, valamint szennyvízkezelő, illetve további kapcsolódó létesítmények pl. tűzvíz tározó, csapadékvíz szikkasztó és parkolók létesülnek. Az üzem 3 műszakos munkarendben üzemel. Fő zajforrások az üzemépületek, illetve a hűtő-, fűtő-, és energiaellátó rendszerek. A telephelyen az alapanyag beszállítás, késztermék és hulladékelszállítás jelentkezik még további zajforrásként. Zajkibocsátással is rendelkező havária-, illetve vészüzemi berendezések a telephelyen nem létesültek. A meglévő zajforrásokat a következő táblázat tartalmazza.

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás megnevezése	Zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal	éjjel
Gyártás	Zf1	Húsüzem, 3 műszak	telephely, zárt csarnok	6-22	22-6
Energia-ellátás	Zf2	Kazánház	üzemépülettől keleti irányban		
	Zf3	Kompresszorház			
Technológiai hűtés, szellőztetés	Zf4	Glikol hűtés, 2 db hűtőtorony	telephely déli részén		
	Zf5	Gépház szellőztető ventilátor	üzemépülettől keleti irányban, szabadban		
	Zf6	Gépház beszívó zsalu			
	Zf7	Eszközmosó szellőztető ventilátor , 2 db	üzemcsarnokon, szabadban		
	Zf8	Technológiai hűtőgép, 12 db			
	Zf9	Sütőhelyiség elszívó ventilátor			
	Zf10	Sütőhelyiség technológiai hűtőgép, 2 db			
	Zf11	Klímaszoba szellőztetés, 2 db			
	Zf12	Csontraktár kültéri hűtőegység			
	Zf13	Emeleti kidobó kürtő			
Szállítás	Zf14	Rakodás (húsüzem északnyugati oldal)	húsüzem északnyugati oldal	6-22, szakaszos	22-6, szakaszos
	Zf15	Szállítás, 10 t/gk, nappal 48 j, éjjel 3 j/ megítélési idő			

Tervezett új zajforrások: Az új Üzemépület és hűtőház üzemegység technológiája zárt épületegyüttesben kerül kiépítésre. Az új üzemegység északi oldalán történő alapanyag be- és kiszállítás, valamint a késztermék elszállítása is a zajkibocsátáshoz járul hozzá, azonban annak zajkibocsátása nem folyamatos jellegű. A szállítás 10-12t t/gk.-val valósul meg, naponta max. 5-10 célforgalmi jármű várható. A tervezett új zajforrások felsorolását a következő táblázat tartalmazza.

Zajforrás jele	Zajforrás megnevezése	Elhelyezkedés
Zf16	Új üzemépület és hűtőház, üzemcsarnok	zárt üzemépületben
Zf17	Szállítás, 10 t t/gk, nappal 10 j, éjjel 3 j / megítélési idő	épület északi oldal, szabadban
Zf18	Melegen füstölő kifúvó kémény, 6 db	új üzemcsarnok tetőn, 10m

A benyújtott dokumentáció alapján a zajforrások kibocsátási adatai az egyes források tekintetében tapasztalati közel téri mérések alapján kerültek meghatározásra. A telephely üzemeltetése üzemállapotban várhatóan nem okoz határértéket meghaladó környezeti zajterhelést, így a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelel és zaj elleni védelmi intézkedés nem szükséges.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) előírásai szerint lehatárolásra került az Engedélyes telephelyének zajvédelmi hatásterülete.

A hatásterület által érintett védendő létesítmények területének a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.)

1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása a környező funkcióra tekintettel:

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület.”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

A benyújtott dokumentáció alapján a zajvédelmi hatásterület által érintett védendő területek, létesítmények az Építményjegyzék szerinti besorolás szerint:

2411 -- sportpályák

- 7090 Tamási, 2127 hrsz.,
- 7090 Tamási, 2147/1 hrsz.

2412 – egyéb sport- és üdülési célú építmények

- 7090 Tamási, 2146 hrsz.

1110 – egy lakásos épületek

- 7090 Tamási, Dózsa György utca 105., 2166 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 107., 2167 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 109., 2169 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 111., 2171 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 113., 2174 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 115., 2175/1 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 117., 2176/1 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 119., 2176/3 hrsz.,
- 7090 Tamási, 2176/4 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 68., 2165/3 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 66., 2165/2 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 64., 2165/5 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 62., 2165/4 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 60., 2164/2 hrsz.,

- 7090 Tamási, Dózsa György utca 58., 2164/1 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 56., 2161/2 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 54., 2161/1 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 52., 2160/2 hrsz.,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 50., 2160/1 hrsz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés-kibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. § (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

A Zaj.KvVM.r. 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével. A 2. pont szerint ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az $LKH = LTH - KN$ dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol $KN = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB (N -azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll). A 3. pont szerint amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $LKH = LTH - 5$ dB.

A rendelkezésre álló információk alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása során korrekciós tényező alkalmazása nem indokolt.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a Zaj.KvVM.r. 1. § (2) bekezdése értelmében azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint 11. § (2) illetve (5a) bekezdése alapján, a Zaj.KvVM.r. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete alapján állapította meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 11.1, 11.2 és 11.3 pontban foglaltakat a Zajrendelet 10. § (4a) bekezdésének aa), ab), ac) és ad) alapján hozta meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozás a kérelemhez benyújtott dokumentációban foglaltak figyelembe vételével került meghatározásra.

A Zajrendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét. A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét a rendelkezésre álló mérési eredmények figyelembe vételével került meghatározásra a határozat 11.4 pontjában.

A 11.6 pontban foglalt előírás jogalapja a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése.

A 11.7 pontban foglalt előírás jogalapja a Zajrendelet 11. § (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, ami határérték túllépést okozhat 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerinti (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet és a Zaj.hat.R. alapján a 2127. hrsz. és 2147/1. hrsz. alatti ingatlan nem minősül védendőnek.

A felhagyási (bontási) szakasz hatásai a vizsgálat jelenlegi részletességével meghatározva lényegében megegyeznek az építési szakasz hatásaival.

Havária esetén: A létesítményhez zajvédelmi szempontból havária nem rendelhető.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A beruházással érintett belterületi ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, az Országos Ökológiai Hálózat övezetének nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert. A húsüzem meglévő telephelyen működik. A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes terület a telephelytől dél-nyugatra, attól mintegy 1,5 km-re húzódik, azonban a dokumentáció szerinti hatásterületek nem érik el ezen területet. Mindezeket figyelembe véve a környezetvédelmi engedély kiadásával szemben természetvédelmi probléma nem merült fel.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett terület Tamási belterületének észak-keleti határán helyezkedik el. A terület ezidáig is telephelyként funkcionált, ebből adódóan nem érintetlen tájképi környezetben a megvalósítás, így annak tájvédelmi kizáró oka nincs, esetleges építési tevékenység esetén pedig már a települési önkormányzat jegyzője, illetve az építésügyi hatóság fogja elbírálni településképi szempontból az újabb építményeket. Mindezekre tekintettel az engedély kiadásával szemben tájvédelmi probléma sem merült fel.

Földtani közeg védelmi szempontból:

Telepítés

A tervezett beruházás megvalósulása során elsősorban az építkezéshez szükséges építőanyagok helyszínre juttatása során és a beruházás megvalósítása kapcsán esetlegesen használható munkagépek jelentik a hatásgyakorlót a földtani közegre.

A telepítés során használt gépek üzemanyag ellátásához nem létesül üzemanyag kiszolgáló hely, a gépek üzemanyaggal történő feltöltése a munkaterületen kívül történik. A gépek karbantartását nem a helyszínen végzik.

Szennyezést a munkagépekből és szállító járművekből üzemanyag, vagy olaj elfolyása okozhat, amelynek bekövetkezési esélye minimális.

Intézkedés: az esetlegesen elfolyt olajszármazékokat, a szennyezett talajjal együtt össze kell gyűjteni vízzáró fémhordóba, és a munkaterületről szakvállalkozóval veszélyes hulladékként el kell szállíttatni. A munkaterületen nem szabad javítást, karbantartást, üzemanyagtöltést végezni. A területen dolgozókat oktatásban kell részesíteni, a kármentési lokalizációs műveletekkel kapcsolatban. Azok végrehajtására felelős személyt kell kinevezni.

A deponált anyag kis mennyiségű és nem szennyező. A kivitelezés befejezésekor az építési területet helyre kell állítani. A telepítés során veszélyes anyagot nem tárolnak az építés helyén.

Üzemelés

Az üzemelésnél a földtani közeg a szállítási tevékenység végzése, illetve esetleges szivárgás pl. szennyvíztisztító üzemelése során terhelődik.

A földtani közeget érő hatás a telep működéséhez kapcsolódó gépjárműforgalomból adódik. A gépjármű forgalom személygépjármű forgalomból és a telephelyre irányuló és azt elhagyó teherforgalomból áll. A szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottan kerülnek kialakításra. Ekkor az egyedüli veszélyforrás lehet a gépjárművekből elfolyó üzemanyag, vagy motorolaj, a telepen belül működő gépekből történő elfolyás.

Az elfolyt mennyiségtől függően az üzemanyagot homokkal fel kell itatni a veszélyes anyaggal szennyezett homokot elkülönítetten kell gyűjteni és erre engedéllyel rendelkező szakcéggel el kell szállítani. A sérült gépjármű tankjából, vagy motorjából a veszélyes anyagot át kell fejteni. Amennyiben a telepen belül működő a tevékenység ellátásához szükséges gépekből történik szénhidrogén elfolyás, a gépet üzemén kívül kell helyezni a javítás idejéig. A környezetbe került szénhidrogénnel ugyanúgy kell eljárni, mint a gépjárművek esetében. A kármentesítés során keletkező hulladékokat veszélyes hulladékként kell gyűjteni, tárolni, ártalmatlanítani, nyilvántartásáról gondoskodni.

Összes felület tisztítandó csapadékvíz tekintetében: 8300 m²

A tervezett parkolók és a hozzá csatlakozó út csapadékvizei víznyelőknakkal kerülnek összegyűjtésre.

A parkoló burkolt felületeiről NA=400 csatornán keresztül a csapadékvizeket egy, az Euro-Purator Kft. által gyártott MÖA 100-100-2 típusú iszap és olajfogó műtárgyra vezetik. A műtárgy iszapfogó egysége átbukásos rendszerű, az olajfogó egysége szűrő segítségével választja le a szennyezett vízben lévő olajszármazékokat. Az olajfogó műtárgyon előre kialakított mintavételi hely is biztosított.

A tisztítást követően a csapadékvíz a telephely nyugati oldala mentén lévő nyílt árokba kerül. Ez az árok még a telephely területén van. Ezt követően a telephely bejáratánál egy áteresztő segítségével kerül ki a telephelyen kívül, azzal párhuzamosan futó nyílt árokba. Az árok rendezett, burkolt felületű, ahol a tisztított vizek elvezetése biztosított.

Az olajsűrőt időszakosan ellenőrizni kell és a kiszűrt olajat az arra szakosodott céggel veszélyes hulladékkezelőbe kell elszállítani.

Az üzemeléshez kapcsolódóan veszélyes anyagokat nem tárolnak, nagy mennyiségű veszélyes hulladékot nem tárolnak, folyékony veszélyes hulladékot csak kis mennyiségben (<100 l) tárolnak. A kommunális hulladék, valamint a technológiai eredetű, nem veszélyes hulladékot zárt konténerekben tartják burkolt felületű és csapadéktól védett, nyílt színi gyűjtő helyen, ahonnan engedéllyel rendelkező szállító szállítja el.

Veszélyes hulladék az üzem szennyvíz-előtisztító létesítménye mellett kialakításra kerülő, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre. A hulladékot engedéllyel rendelkező kezelő szállítja el az előírt módon és gyakorisággal.

A szennyvíz-előkezelő térségében a földtani közeg (talaj) monitoringozása céljából 3 db (1db háttér, 2db a szennyvíz-előtisztító mellett) monitoring kút létesül.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely környezetében további 1 db monitoring kút létesül a földtani közeg (talaj+felszín alatti víz) monitoringozása céljából.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az élelmiszeriparra vonatkozóan „Útmutató az Elérhető Legjobb Technika meghatározásához” című referencia dokumentum áll rendelkezésre.

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, □ valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen a technológiai, illetve a települési hulladék esetében a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazzák, így hulladékok hasznosítható része teljes egészében hasznosításra adható át.

A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok a szakszerű üzemeltetéshez szükséges mennyiségben kerülnek felhasználásra, ezzel a környezetterhelést csökkentésére való törekvés megvalósul.

A BAT-nak való megfelelés levegővédelmi szempontból:

- A kazánok gázégőinek folyamatos beszabályozásával, rendszeres ellenőrzésével, illetve karbantartásával mérsékelik a felhasznált gázmennyiséget.
- A füstgázok hő hasznosításával tápvíz előmelegítést alkalmaznak.
- A gőz,- melegvíz, és hűtési vezetékek és szerelvények, illetve a különféle nyílászárók (üzemi kapuk, illetve ajtók) megfelelő hőszigetelése kiemelt szempontként tekintik.
- A különféle tüzelőberendezéseket (hőcserélők, boilerek) rendszeresen karbantartják.
- Az épületfűtési rendszerek szabályozhatóak, valamint termosztatikus szelepek is beépítésre kerültek.
- A hűtőkompresszorokat és kondenzátorokat rendszeresen karbantartják.
- A mindenkori reális termelési igényeknek megfelelően méretezett korszerű, jó hőátadó képességgel rendelkező léghűtő berendezéseket alkalmaznak.

- A légkompresszorokat és a hűtveszáritókat rendszeresen karbantartják, a téli veszteségek csökkentésére pedig automatikus víztelenítőket építettek a rendszerbe.

A BAT-nak való megfelelés zajvédelmi szempontból:

- Kültéri hűtőgép egységek homlokzatokkal határolt tetőbemetszésben kerültek elhelyezésre, ennek okán jelentősen csökken az általuk a külső környezetbe kibocsátott zajuk.
- A hűtőkompresszorok, kazánok és kondenzátorok rendszeresen karban vannak tartva.
- A légkompresszorok felújításra kerültek.
- Járműforgalom, rakodás telephely északi oldalára történő szervezésével a déli irányban lévő védendő területek zajterhelése csökkent,
- Üzemépületek homlokzatképzése szendvicspanelekből történt, mely hangszigetelésük révén az épületekből a külső környezetbe lesugárzott zaj jelentős mértékben csökken.
- Nyílászárók megfelelően szigeteltek.
- Rendszeres karbantartás végzése.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelmi szempontból:

A gyár műtárgyai, berendezései vízzáróak, szulfátállóak és szivárgásmentesek. Az alkalmazott műszaki megoldások a földtani közeg védelmét szolgálják.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak figyelembevételével a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 1.§ (3) bekezdés ea) pontja és 20/A §-ának (2) e) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (2) e) pontjára figyelemmel állapította meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját 2025. június 30. napján határozta meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat 2.2.1 pontjában a légszennyező források működtetési engedélyének megadásáról, a 2.2.2 pontban a légszennyező források létesítési engedélyének megadásáról, 2.2.3 pontban a zajkibocsátási határértékekről, a 2.2.4 pontban a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Az eljárási költség viseléséről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben -Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai- foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „**A döntés közzélése**” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság:

- A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel a határozat 19.1 pontjában rendelkezést tett arról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül gondoskodik a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak történő megküldésével.
- A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság elrendelte a határozat környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, továbbá a honlapján való közzétételét.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja az Ákr. 89. § (1) bekezdése, összhangban a R. 24. § (11) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 20. „**Jogorvoslat**” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság:

- Az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg
- A döntés közzeléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.
- Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
- A Pécsi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) és 13. § (1) bekezdése, továbbá a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. számú melléklete 6. pontja állapítja meg.
- A keresetlevél benyújtásáról a Kp. 28. §-a, valamint a 39. §-a rendelkezik. Az elektronikus kapcsolattartásra a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604-621. §-a, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény az irányadó. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem benyújtására a Kp. 50. §-ában foglaltak szerint van lehetőség. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (3) bekezdése és a Díjr. 3. számú mellékletének 5. pontja, illetve 4. számú mellékletének 3. pontja alapján 1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint.

Tárgyi ügyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság TOG/81/00250-2/2020. ikt. számon függő hatályú döntést hozott. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért az Ákr. 43 § (4) bekezdésében foglaltak alapján a függő hatályú döntésben foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés c) pontja és 13. § (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a *Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 6/2020. (III. 1.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, 2020. augusztus 19.

Dr. Horváth Kálmán kormány megbízott nevében és megbízásából



Kapák:

1. Tamási-Hús Kft. – cégkapun, asz.: **13387574** +melléklet
2. Tóth-Öko Kft. – cégkapun, asz.: **14885958** +melléklet
3. Tamási Város Önkormányzatának Jegyzője – hivatali kapun, KRID: **303093122** +melléklet
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun, KRID: **601411315** +melléklet
5. TMKH DJH Népegészségügyi Osztály – hivatali kapun, KRID: **707281913** +melléklet
6. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali kapun, KRID: **102898115** + melléklet
7. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – hivatali kapun, KRID: **658054791** +melléklet
8. TMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) – hivatali kapun, KRID: **410070935** + melléklet
9. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály – hivatali kapun, KRID: **602250789** + melléklet
10. Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun, KRID: **505958775** + melléklet
11. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun, KRID: **608441175** +melléklet
12. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (hirdetőtábla, honlap) +melléklet
13. TMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály – e-mail útján
14. Irattár +melléklet

Jogerős záradékkal történő ellátás után:

15. Hatósági Nyilvántartás + melléklet



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

1. számú melléklet

Zajkibocsátási határértékek

A Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7090 Tamási, Dózsa György utca 123., KSH száma: 13387574, KÜJ: 101 341 215) által üzemeltetett **7090 Tamási, Dózsa György utca 123. szám alatti húsüzemre** (KTJ:101 348 237, EOY koordinátái: X= 144 614 m, Y= 591 666 m) részére az alábbi

zajkibocsátási határértéket állapítom meg

- 7090 Tamási, Dózsa György utca 105., 2166 hrsz. alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 107., 2167 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 109., 2169 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 111., 2171 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 113., 2174 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 115., 2175/1 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 117., 2176/1 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 119., 2176/3 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 68., 2165/3 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 66., 2165/2 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 64., 2165/5 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 62., 2165/4 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 60., 2164/2 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 58., 2164/1 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 56., 2161/2 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 54., 2161/1 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 52., 2160/2 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, Dózsa György utca 50., 2160/1 alatti lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, 2176/4 hrsz. alatti ingatlan védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- 7090 Tamási, 2166. hrsz. alatti ingatlan védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: 06 74 501 940 E-mail: kornyeztvedelem@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101348237
A telephely megnevezése: Húsüzem
A telephely címe: 7090 Tamási, Dózsa György u. 123.
KÜJ: 101341215
Ügyfél neve: Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím: 7090 Tamási, Dózsa György Utca 123. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 537
A technológia megnevezése: Gőz- és melegvíz-előállítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	VISSMANN VITOPLEX melegvízes kazán kéménye
P2	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (11930) kéménye
P3	GEKA KONUS termoolaj kazán (1272/09) kéménye
P4	GEKA KONUS termoolaj kazán (1528/11) kéménye
P5	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (13355) kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 131

A technológia megnevezése: Húsfüstölés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P6	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P6	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P8	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P9	Eljárás specifikus alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P10	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 6 füstölő kéménye
P7	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 18 füstölő kéménye
P8	1. Fessmann füstölő kéménye
P9	2. Fessmann füstölő kéménye
P10	Doleschal UM 5/3000 T-Z füstölő kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2017.03.08

1. KÜJ	101 341 215	2. KSH törzsszám	13387574
3. Rövid név	Tamási-Hús Kft.		
4. Teljes név	Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		
5. Település	Tamási		
6. Cím	7090 Dózsa György Utca 123.		
7. Felelős neve	Jenei Mónika	8. Beosztása	HSE tanácsadó
9. Telefon	30 450 5876	10. Fax	
		11. E-mail	m.jenei@promees.hu

Telephely adatai

12. KTJ	101 348 237
13. Megnevezése	Húsüzem
14. Település	Tamási
15. Cím	7090 Dózsa György u. 123.

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	1
19. Kitöltési dátum	17-MÁRC. -08	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Sándorné Rozinger Mária	21. Beosztása	Ügyvezető igazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	101 348 237		
Egy konkrét HRSZ	2592		
Eov X	144 614	Eov Y	591 666
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület 9 064	8. Burkolatlan felület 6 122
----------------------	------------------------------

Technológia adatlap

1. KTJ	101 348 237		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Gőz- és melegvíz-előállítás		
4. Technológia típusa	3		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	1011		
6. Technológia nemzetközi besorolása	tüzelőberendezések 50 MWth alatt (kazánok) Hővisszanyerő kazán		
7. Technológia besor. határértékhez	537		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	700	10. Mértékegysége	kW
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
Megfelelően beállított és rendszeresen ellenőrzött égőfejek.			

1. KTJ	101 348 237		
2. Technológia Id	2		
3. Technológia megnevezése	Húsfüstölés		
4. Technológia típusa	4		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	1011		
6. Technológia nemzetközi besorolása	Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok Egyéb műveletek		
7. Technológia besor. határértékhez	131		
8. Technológia minősítése			
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	20	10. Mértékegysége	kW
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás		14. RX felhasználás	
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
Füstterelő zsaluk megfelelő beállítása és rendszeres ellenőrzése.			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
P1	VISSMANN VITOPLEX melegvizes kazán kéménye	5	0,049
P2	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (11930) kéménye	5	0,071
P3	GEKA KONUS termoolaj kazán (1272/09) kéménye	5	0,031
P4	GEKA KONUS termoolaj kazán (1528/11) kéménye	5	0,031
P5	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (13355) kéménye	5	0,071
P6	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 6 füstölő kéménye	6	0,018
P7	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 18 füstölő kéménye	5	0,018
P8	1. Fessmann füstölő kéménye	5	0,009
P9	2. Fessmann füstölő kéménye	5	0,009
P10	Doleschal UM 5/3000 T-Z füstölő kéménye	6	0,049

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8 Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E6	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 6 füstölő	20	kW	2011	51	2	53
E7	Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 18 füstölő	12	kW	2007	51	2	53
E8	1. Fessmann füstölő	5	kW	2007	51	2	53
E9	2. Fessmann füstölő	5	kW	2007	51	2	53
E10	Doleschal UM 5/3000 T-Z füstölő	6,5	kW	2012	51	2	53
T1	VISSMANN VITOPLEX melegvízes kazán	350	kW	2008	15	4	31
T2	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (11930)	364	kW	2008	15	4	31
T3	GEKA KONUS termoolaj kazán (1272/09)	700	kW	2010	15	4	31
T4	GEKA KONUS termoolaj kazán (1528/11)	700	kW	2012	15	4	31
T5	CERTUSS Junior 500 gőzkazán (13355)	364	kW	2010	15	4	31


Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	P1	999	SZÉN-DIOXID
1	P1	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
1	P1	2	Szén-monoxid
1	P2	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
1	P2	2	Szén-monoxid
1	P2	999	SZÉN-DIOXID
1	P3	2	Szén-monoxid
1	P3	999	SZÉN-DIOXID
1	P3	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
1	P4	999	SZÉN-DIOXID
1	P4	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
1	P4	2	Szén-monoxid
1	P5	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
1	P5	999	SZÉN-DIOXID
1	P5	2	Szén-monoxid
2	P9	2	Szén-monoxid
2	P9	7	Szilárd anyag
2	P9	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
2	P9	999	SZÉN-DIOXID
2	P10	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
2	P10	7	Szilárd anyag
2	P10	999	SZÉN-DIOXID
2	P10	2	Szén-monoxid
2	P6	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
2	P6	7	Szilárd anyag
2	P6	999	SZÉN-DIOXID
2	P6	2	Szén-monoxid
2	P7	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
2	P7	7	Szilárd anyag
2	P7	999	SZÉN-DIOXID

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
2	P7	2	Szén-monoxid
2	P8	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
2	P8	7	Szilárd anyag
2	P8	999	SZÉN-DIOXID
2	P8	2	Szén-monoxid

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	P1	T1	Gőz- és melegvíz-előállítás, VIESSMANN VITOPLEX melegvízes kazán kéménye, VIESSMANN VITOPLEX melegvízes kazán
1	P2	T2	Gőz- és melegvíz-előállítás, CERTUSS Junior 500 gőzkazán (11930) kéménye, CERTUSS Junior 500 gőzkazán (11930)
1	P3	T3	Gőz- és melegvíz-előállítás, GEKA KONUS termoolaj kazán (1272/09) kéménye, GEKA KONUS termoolaj kazán (1272/09)
1	P4	T4	Gőz- és melegvíz-előállítás, GEKA KONUS termoolaj kazán (1528/11) kéménye, GEKA KONUS termoolaj kazán (1528/11)
1	P5	T5	Gőz- és melegvíz-előállítás, CERTUSS Junior 500 gőzkazán (13355) kéménye, CERTUSS Junior 500 gőzkazán (13355)
2	P9	E9	Húsfüstölés, 2. Fessmann füstölő kéménye, 2. Fessmann füstölő
2	P10	E10	Húsfüstölés, Doleschal UM 5/3000 T-Z füstölő kéménye, Doleschal UM 5/3000 T-Z füstölő
2	P6	E6	Húsfüstölés, Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 6 füstölő kéménye, Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 6 füstölő
2	P7	E7	Húsfüstölés, Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 18 füstölő kéménye, Doleschal ECO-CLIMA 9200 FMR 18 füstölő
2	P8	E8	Húsfüstölés, 1. Fessmann füstölő kéménye, 1. Fessmann füstölő

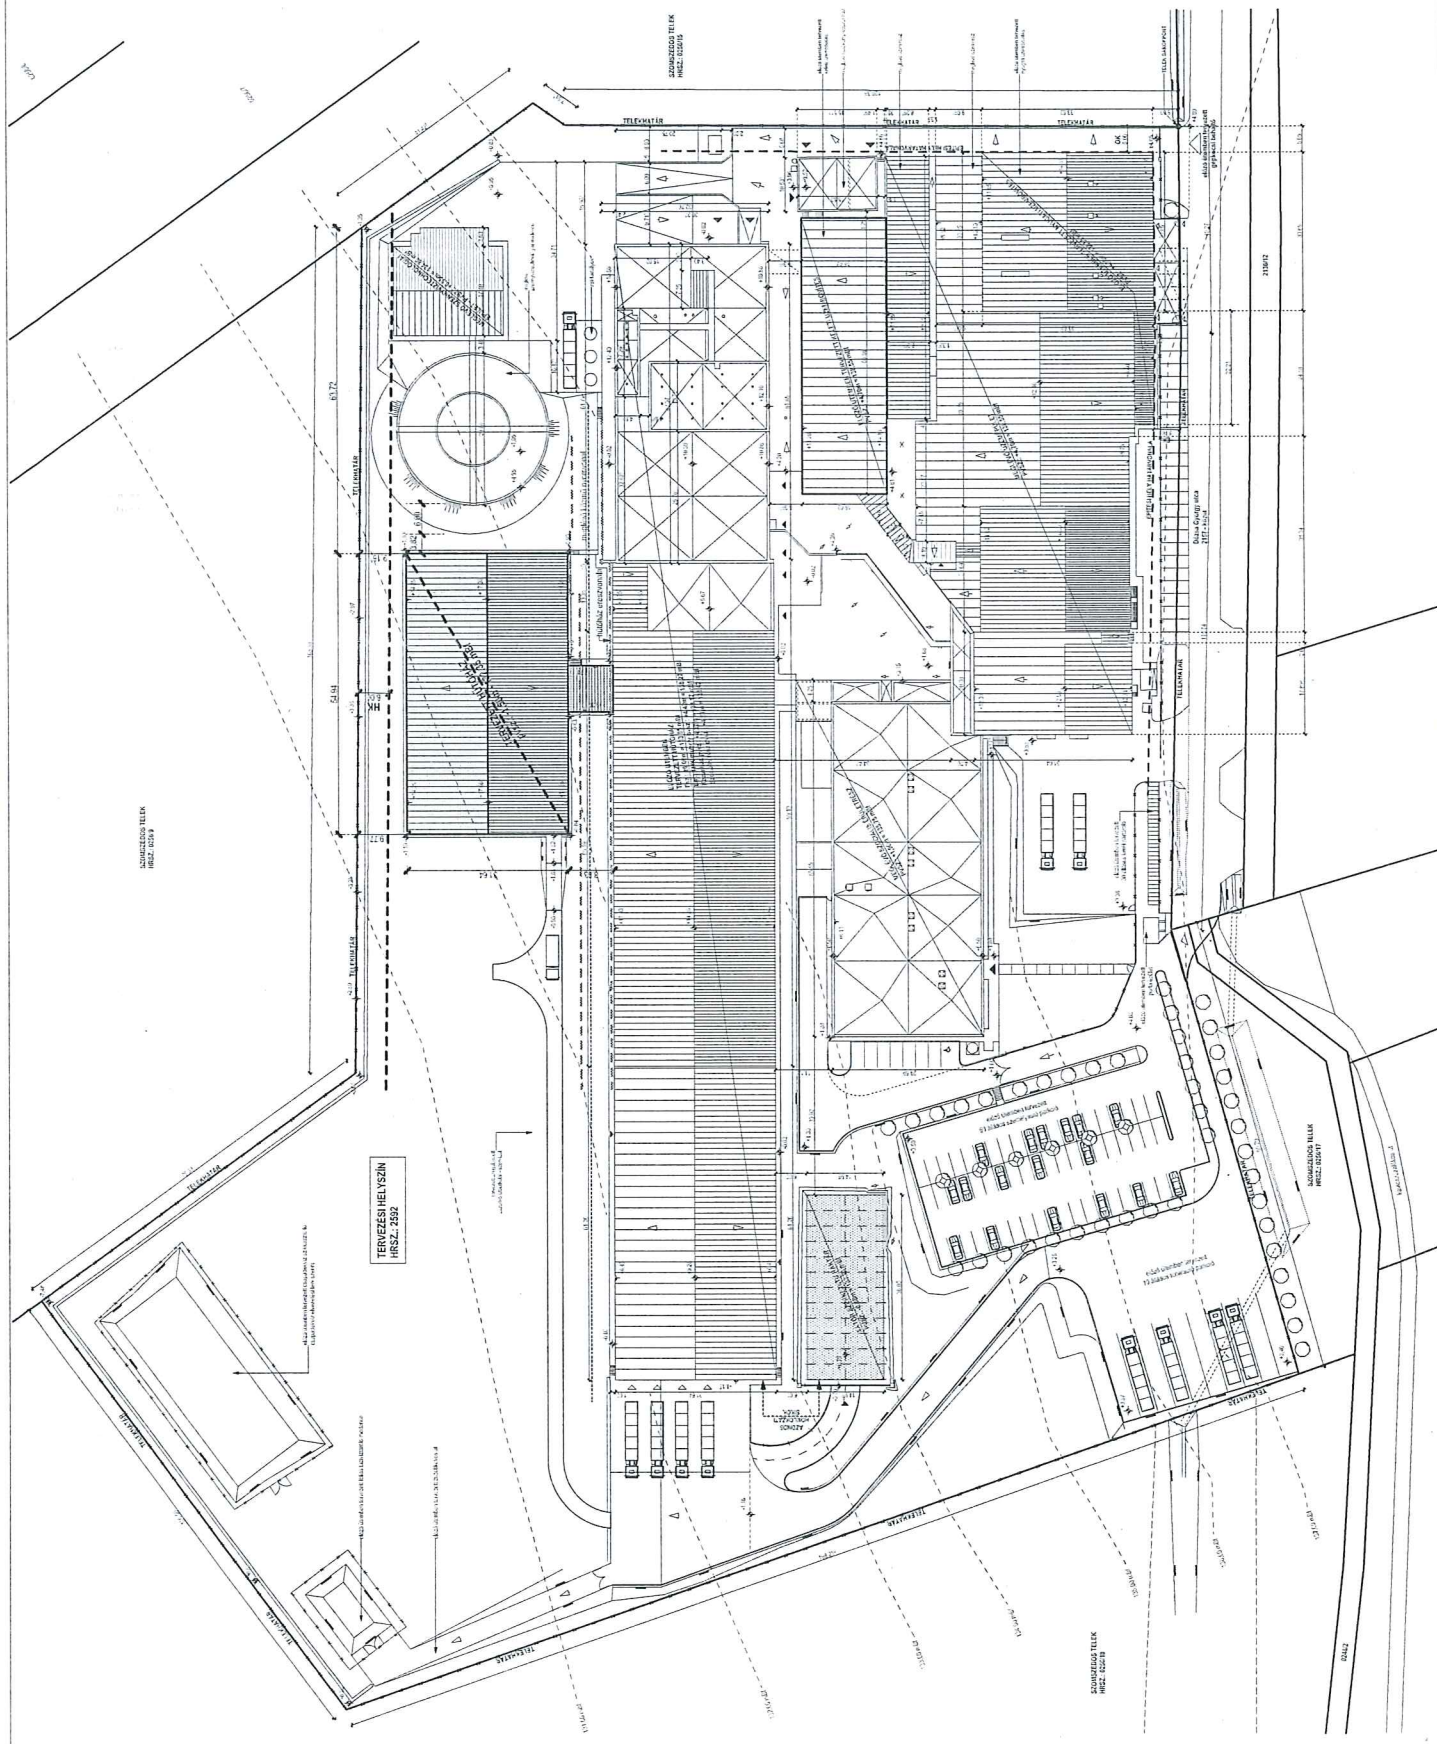

Hitelesítési záradék

Aláíró: Dr. Szilas László

Szervezeti aláírásban kiadmányozó hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal

Aláírás időpontja: 2020-08-19

Aláírás érvényes: 2022-06-02

Másolat készítés időpontja: 2020-08-19

Az irat egyedi azonosítója: TOG/81/00250-33/2020

Elektronikus irat eredeti elérhetősége: A Tolna Megyei Kormányhivatal munkaállomásán, szerverén mentve vagy iratkezelőjében.

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező!

Ezen oldal nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

