

MIKLÓSVÁRI LAKÓPARK, KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEI – MŰSZAKI LEÍRÁS

Térségi kapcsolatok, elhelyezkedés

Tamási, Tolna megye északi részén, Tolna és Fejér megye határához közel fekszik, a Somogyi-dombság Duna irányába eső dombvonulatának lábánál. A településen a 61-es és 65-ös számú országos közutak keresztezik egymást.

A tervezési terület a település déli részén fekszik, a Koppány patak szomszédságában, valamint az Üdülő utcáról nyílván, mely helyi gyűjtőút.

Forgalomtechnika

A tervezett úthálózat két részre oszlik, 5 db útsatlakozással kapcsolódva az Üdülő utcához. Az úthálózat kiszolgáló jellegű, célforgalom számára, a lakóingatlanok megközelítésére kialakított.


Burkolatszélessége 6,00 m, a területen megengedett maximális sebesség 20km/h, az úton közlekedő gyalogosokra és pihenőövezetre tekintettel.

A lekerekítő ívek útsatlakozásban $R = 5,00$ m, út irányváltásánál 10-12,00 m sugarúak. A lekerekítő ívek kialakításánál személygépkocsi mérete volt mértékadó.

Az útsatlakozásokba elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre, valamint a területre történő behajtási pontokon lakóövezeti és maximum 20km/h sebességű övezetet jelző tábla.

Jellemző keresztmetszeti kialakítás:

Lakópark kiszolgáló út, belterület

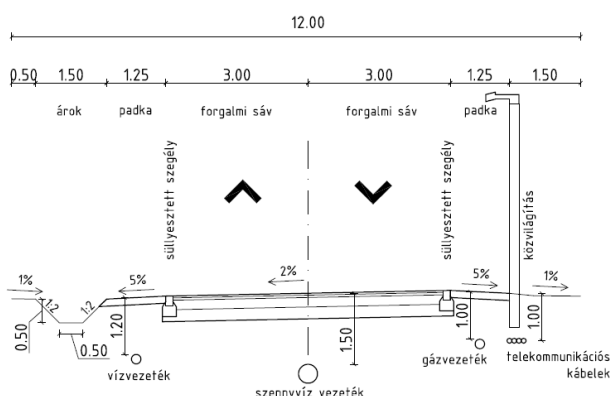

Gyalogos közlekedés


A lakópark területén vegyes közlekedésű lakóút kerül kialakításra, a gyalogosok az úton, elkülönítés nélkül közlekednek.


Parkolás

A gépjárművek parkolása magántelkeken, valamint elkülönített parkoló területeken megoldott.


Az úthálózat műszaki jellemzői:

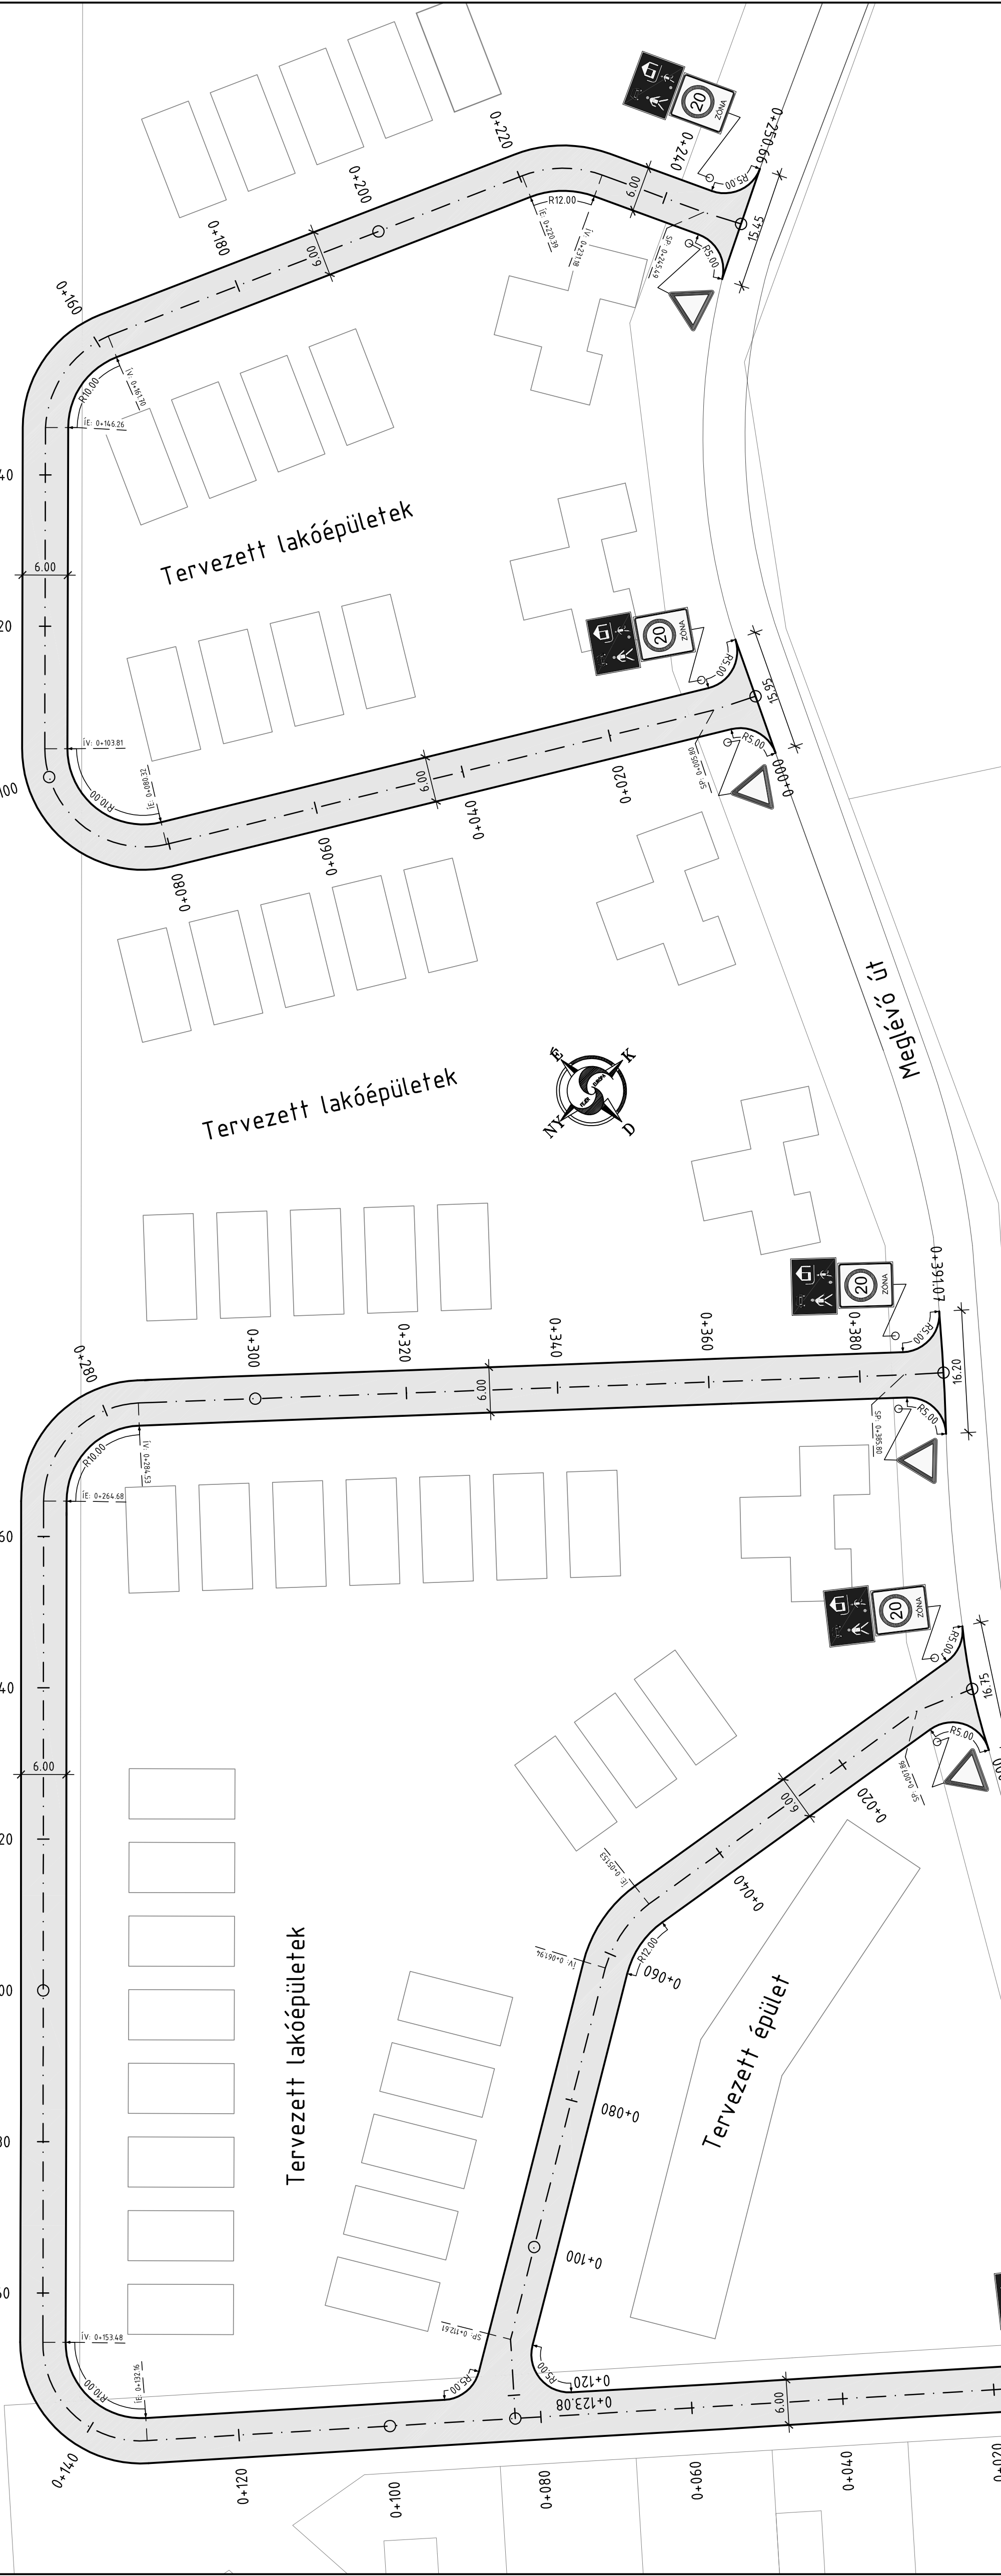


<u>Osztályba sorolás:</u>	B.VI.A
<u>Szabályozási szélesség:</u>	12,00 m
<u>Csomóponti területigény:</u>	rálátási háromszögek szabadon hagyásával a felszabályozás után szabályozási szélességen belül biztosítandó.
<u>Forgalmi sávok:</u>	3,00 m burkolatszélesség
<u>Szegély:</u>	süllyesztett szegély mindkét oldalon a padka és burkolatszél között
<u>Padka:</u>	1,25 m széles.
<u>Csapadékelvezetés:</u>	Nyílt rendszerű



A munka megnevezése:		7090 Tamási Miklósvári lakópark Közlekedési létesítményei		 Fejér Európa Kft. 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1. Tel.: 30/74-099-46 MMK nyilvántartási szám: C-07-000005 E-mail: info@fejereuropa.hu Honlap: www.fejereuropa.hu
Közlekedési alátámasztó munkarész		Magrendelő: Meridián Kft. 7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3.		Méretarány: M=1:500
Tárgy: Helyszínrajz		Dátum: 2016. augusztus		Fájlnev: S:\Meridián Kft\1988 Miklósvár\Kírmű\1988 -HSZ- MKSZ.dwg
Rajzszám: U-3		Munkaszám: 1988/2016		Rajzszám: U-3
Ügyvezető, felelős tervező: Gross Krisztina (KÉ-K, R6, VZ-TÉL/07-0743)		Tervező: Farkas Tamás Péter		A tervdokumentáció a Fejér Európa Kft. saját szellemi terméke, melyet az 1999. évi LXXVI. Törvény szerinti szerzői jog véd!

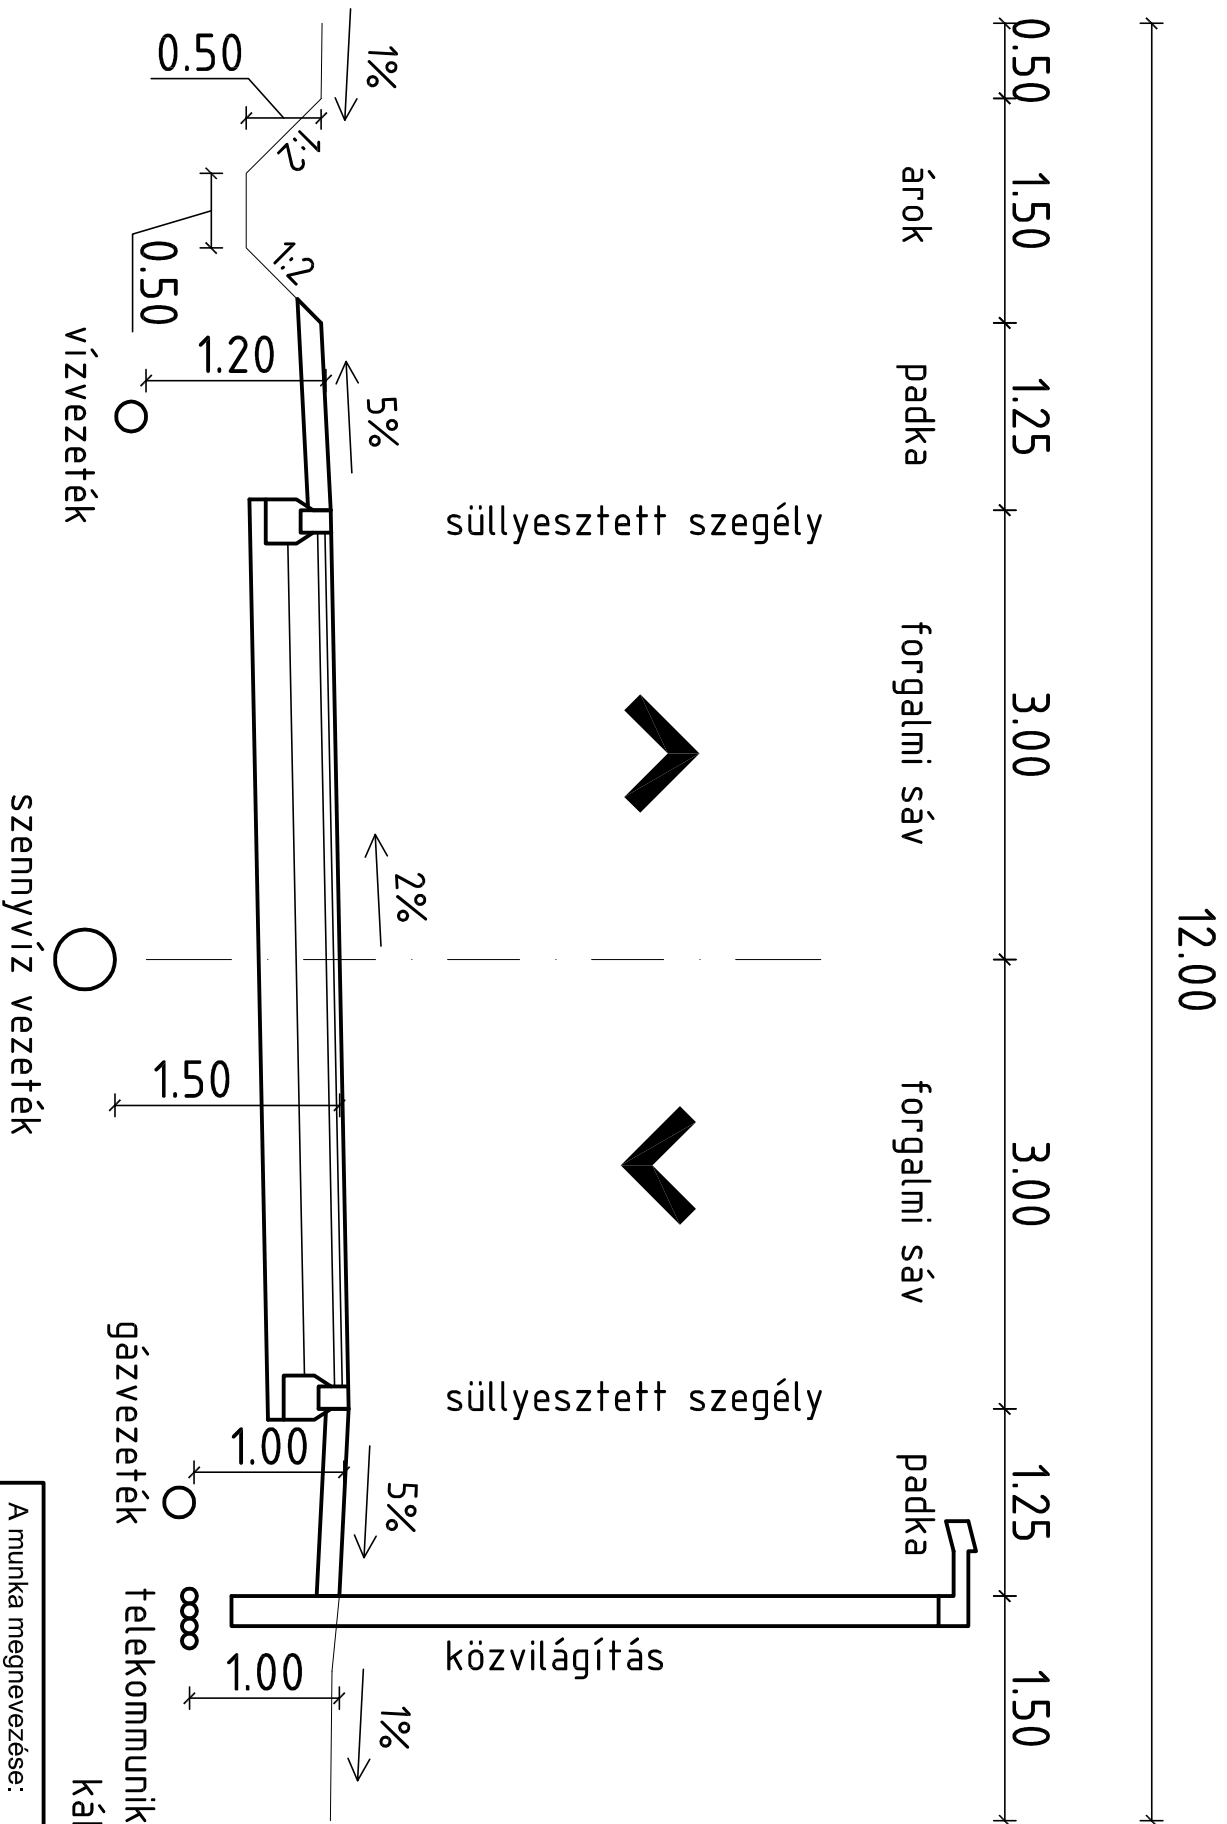Lakópark kiszolgáló út, belterület



A munka megnevezése:		7090 Tamási Miklósvári lakópark Közlekedési létesítményei		 Fejér Európa Kft. 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1. Tel.: 30/74-099-46 MMK nyilvántartási szám: C-07-000005 E-mail: info@fejereuropa.hu Honlap: www.fejereuropa.hu	
Közlekedési alátámasztó munkarész		Megrendelő: Meridián Kft. 7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3.			
Tárgy:	Mintakeresztszelvények		Dátum:	2016. augusztus	Méretarány: M=1:50
			Munkaszám:	1988/2016	
Ügyvezető, felelős tervező:  Grosz Krisztina (KÉ-K, Kő, VZ-TEL/07-0743)		Tervező:  Farkas Tamás Péter (KÉ-K, Kő, VZ-TEL/07-0743)		Fájlnév: S:\Meridián Kft\1988 Miklósvár\Kimenő\1988 - HSZ - MKSZ.dwg	Rajzsám: U-4
A tervdokumentáció a Fejér Európa Kft. saját szellemi terméké, melyet az 1999. évi LXXVI. Törvény szerint szerzői jog védi					